

# CHL, CHLF(T)

SIEMU  
— 西木 —

## 50Hz

### 轻型卧式多级离心泵



浙江西木泵业有限公司  
ZHEJIANG SIEMU PUMP CO.,LTD.



# 公司简介

introduction

浙江西木泵业有限公司是一家集研发、制造、服务为一体的现代化企业。公司拥有雄厚的技术力量与先进的CAD辅助设计系统，一流的数控加工设备和先进的检测设备。公司主要生产：CDL、CDLF系列不锈钢轻型立式多级离心泵，CHL、CHLF、CHLFT系列不锈钢轻型卧式多级离心泵，CRK系列浸入式多级离心泵，QY 气液混合泵、MS系列单级离心泵、TD系列管道泵、DRL恒压变频供水设备、WG无负压变频供水设备等。公司研发生产的各类产品均处于国内领先水平，并能与国际知名品牌同类产品相媲美。

公司崇尚以人为本、文化兴业，关注顾客需求，重视客户服务，主导品牌提升和维护能力。公司坚信：以我们雄厚的人力资源和不断创新的意识，定能维护人类永恒健康，创造一个舒适而宁静的环境。



中国质量认证



中国国家强制性产品认证证书



CE 认证



测量管理体系认证

总体数据

|                |    |
|----------------|----|
| 应用             | 01 |
| 输送液体           | 01 |
| 运行条件           | 01 |
| 性能曲线           | 01 |
| 型号含义           | 02 |
| 电机             | 02 |
| 泵              | 02 |
| 性能范围           | 03 |
| 截面图            | 04 |
| 材料CHL          | 04 |
| 材料CHLF,CHLF(T) | 04 |

技术数据

|                |       |
|----------------|-------|
| CHL 2          | 05/06 |
| CHL 4          | 07/08 |
| CHL 8          | 09/10 |
| CHL 12         | 11/12 |
| CHL 16         | 13/14 |
| CHL 20         | 15/16 |
| CHLF,CHLF(T)2  | 17/18 |
| CHLF,CHLF(T)4  | 19/20 |
| CHLF,CHLF(T)8  | 21/22 |
| CHLF,CHLF(T)12 | 23/24 |
| CHLF,CHLF(T)16 | 25/26 |
| CHLF,CHLF(T)20 | 27/28 |



## 应用

CHL、CHLF(T) 型泵主要用于工业上:

- 空调系统
- 冷却系统
- 工业清洗
- 水处理 ( 水的净化 )
- 水产养殖
- 施肥/计量系统
- 环境应用
- ( 其他 ) 许多专门特定用途

## 输送液体

- 稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体。
- 泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
- 当输送液体的密度或粘度大于水，如需要，必须配用大功率电机。
- 泵是否适用于某一特定液体由多种因素决定，其中最重要的是氯含量、PH值、温度和溶剂、油的含量等。

## 运行条件

液体温度：常温型 -15℃至+70℃

热水型+70℃至+110℃

最大环境温度：+40℃

最大运作压力：10巴

最大进口压力受最大运作压力限制

## 性能曲线


下列说明适用于后面所示的曲线:

- 1、所有曲线都基于电机在恒速2900rpm或2950rpm的测量值。
- 2、曲线容差符合ISO9906，附录A。
- 3、测试采用20℃不含空气的水，运动粘度为1mm<sup>2</sup>/s.
- 4、泵的使用参照加粗曲线的性能范围，以防流量过小产生过热和流量过大使电机过载等。




## 型号含义

CHL示例

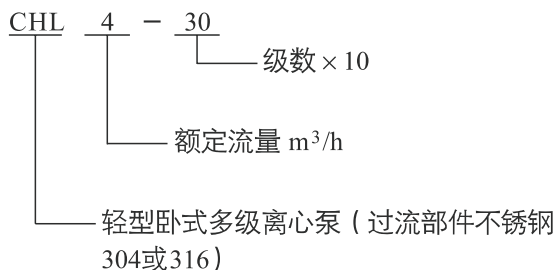

CHLF(T)示例

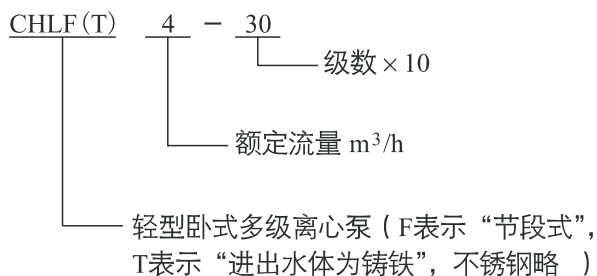


## 电机

- 电机为全封闭，风冷式二极电机。
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 标准电压：50Hz：1 × 220-240V  
3 × 220-240V/380-415V
- 单相电机最大功率为2.4kW。


## 泵

- 卧式多级非自吸离心泵，配加长轴电机。
- 紧凑式结构使泵尺寸很小，轴向入口和径向出口。

## 性能范围

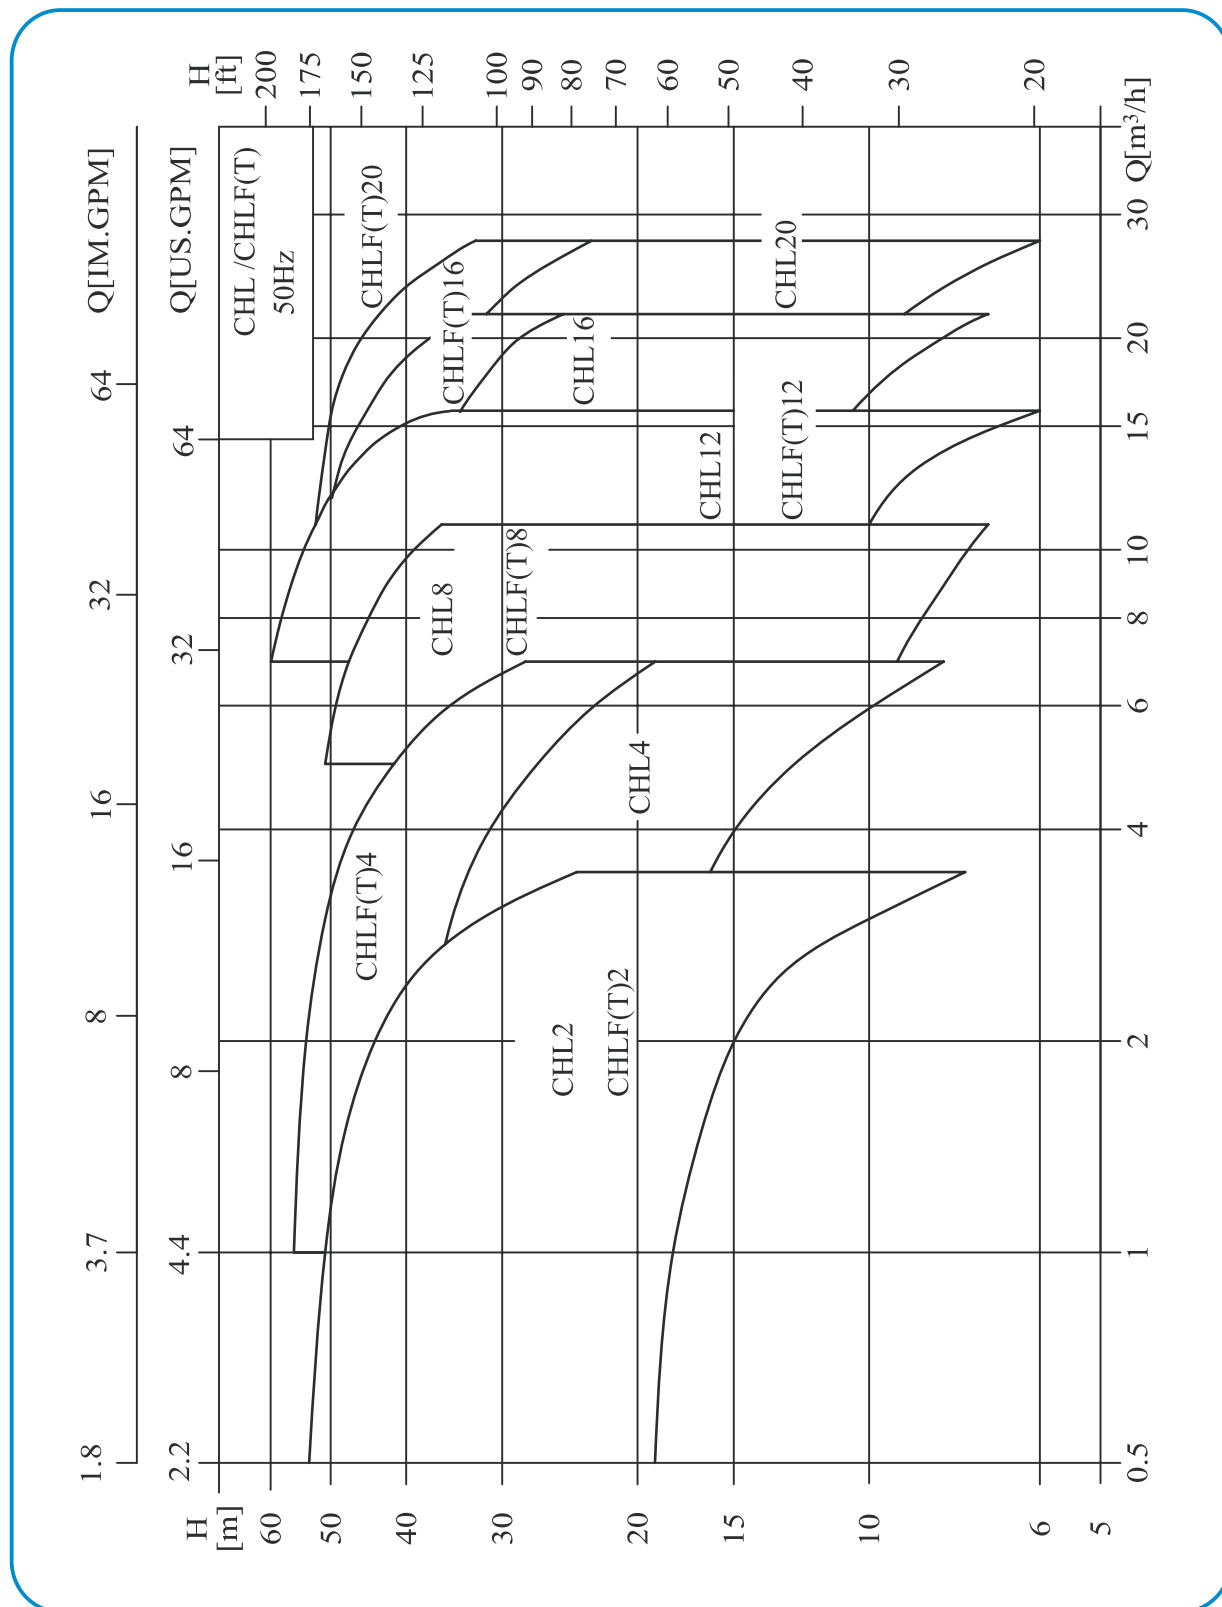


截面图 CHL 2,4

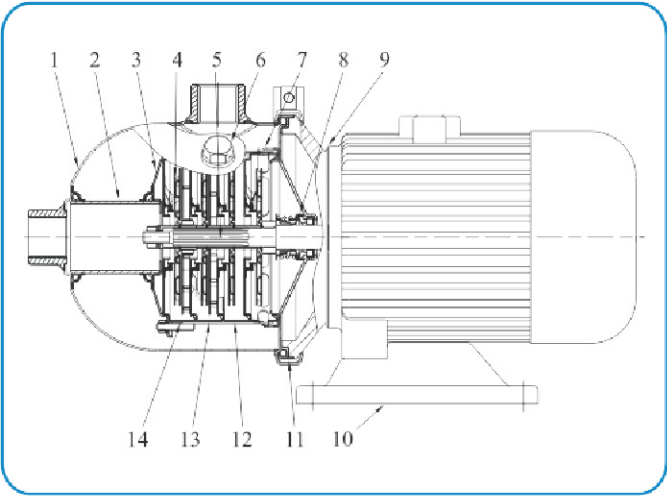

材料 CHL

| 序号 | 名称   | 材料  | AISI / ASTM |
|----|------|-----|-------------|
| 1  | 进出水段 | 不锈钢 | AISI304     |
| 2  | 连接管  | 不锈钢 | AISI304     |
| 3  | 压板   | 不锈钢 | AISI304     |
| 4  | 叶轮   | 不锈钢 | AISI304     |
| 5  | 轴    | 不锈钢 | AISI304     |
| 6  | 堵头   | 不锈钢 | AISI304     |
| 7  | 出水导叶 | 不锈钢 | AISI304     |
| 8  | 机械密封 |     |             |
| 9  | 电机端盖 | 铝合金 |             |
| 10 | 底座   | 钢板  | AISI1015    |
| 11 | 快速接头 | 不锈钢 | AISI304     |
| 12 | 导叶   | 不锈钢 | AISI304     |
| 13 | 支撑导叶 | 不锈钢 | AISI304     |
| 14 | 导流器  | 不锈钢 | AISI304     |


截面图 CHL8,12,16,20

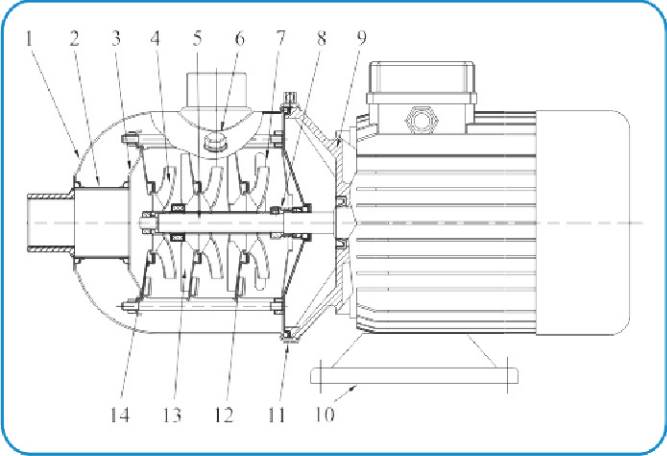

材料 CHLF,CHLF(T)


| 序号      | 名称   | 材料  | AISI / ASTM |
|---------|------|-----|-------------|
| 2       | 堵头   | 不锈钢 | AISI304     |
| 3       | 轴承   | 碳化钨 |             |
| 4       | 叶轮   | 不锈钢 | AISI304     |
| 5       | 轴    | 不锈钢 | AISI304     |
| 8       | 机械密封 |     |             |
| 9       | 电机端盖 | 铝合金 |             |
| 10      | 底座   | 钢板  | AISI1015    |
| 11      | 拉杆   | 不锈钢 | AISI304     |
| 12      | 导叶   | 不锈钢 | AISI304     |
| 13      | 支撑导叶 | 不锈钢 | AISI304     |
| 14      | 叶轮隔套 | 不锈钢 | AISI304     |
| CHLF    |      |     |             |
| 1       | 进水体  | 不锈钢 | AISI304     |
| 7       | 出水体  | 不锈钢 | AISI304     |
| CHLF(T) |      |     |             |
| 1       | 进水体  | 铸铁  | ASTM25B     |
| 7       | 出水体  | 铸铁  | ASTM25B     |

截面图 CHLF,CHLF(T)

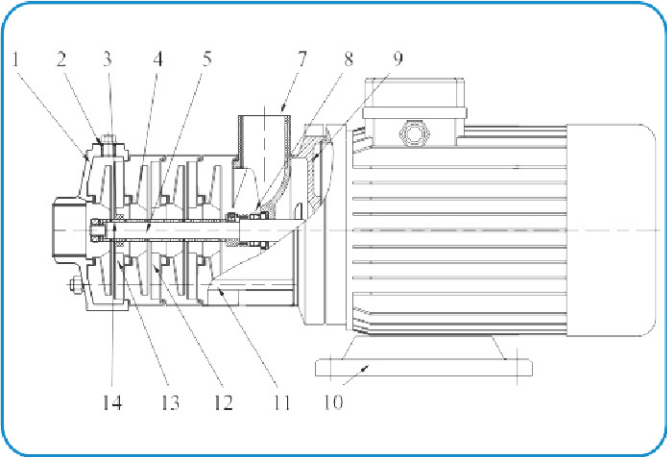

## 性能曲线


2900rpm

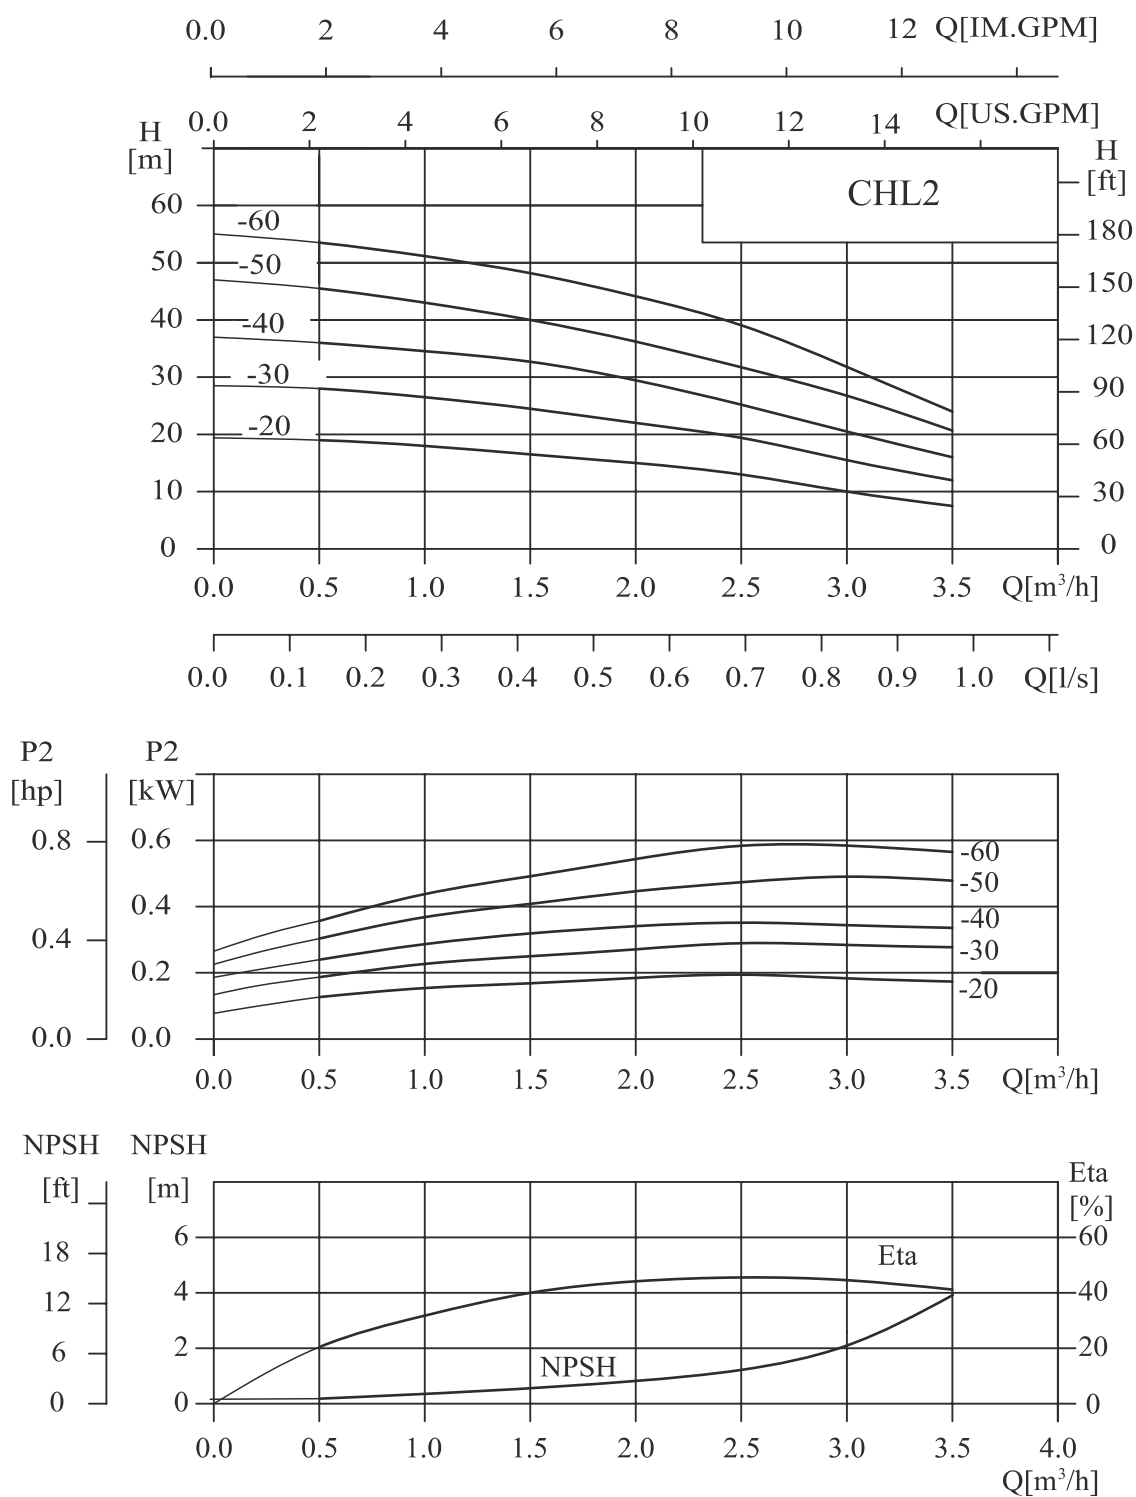

性能表

| 型号      | 配用电机<br>(kW) | Q(m³/h)  | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.0 | 2.5  | 3.0  | 3.5  |
|---------|--------------|----------|------|------|------|-----|------|------|------|
| CHL2-20 | 0.37         | H<br>(m) | 19   | 18   | 16.5 | 15  | 13   | 10   | 7.5  |
| CHL2-30 | 0.37         |          | 28   | 26.5 | 24.5 | 22  | 19   | 15.5 | 12   |
| CHL2-40 | 0.55         |          | 36   | 34.5 | 33   | 29  | 25   | 20.5 | 16   |
| CHL2-50 | 0.55         |          | 45.5 | 43   | 40   | 36  | 31.5 | 26.5 | 20.5 |
| CHL2-60 | 0.75         |          | 53.5 | 51   | 48   | 44  | 39   | 32   | 24   |

安装图

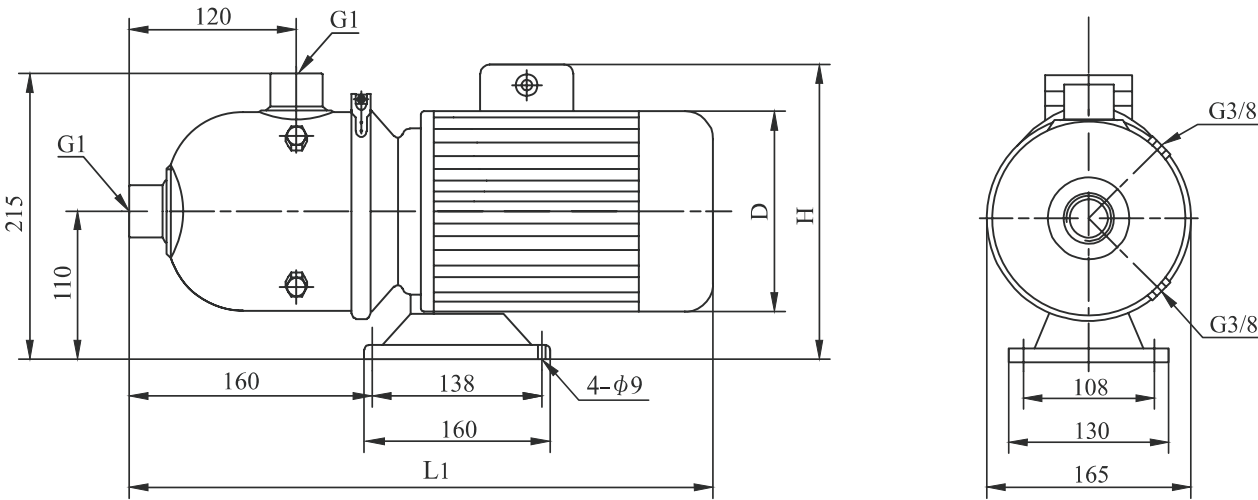


尺寸和重量

| 电机    | 型号      | 尺寸(mm) |     |         | 重量(kg) |
|-------|---------|--------|-----|---------|--------|
|       |         | L1     | D   | H       |        |
| 三相/单相 | CHL2-20 | 400    | 145 | 215/230 | 13     |
|       | CHL2-30 | 400    | 145 | 215/230 | 13     |
|       | CHL2-40 | 400    | 145 | 215/230 | 13     |
|       | CHL2-50 | 400    | 145 | 215/230 | 13     |
|       | CHL2-60 | 445    | 170 | 225/245 | 15     |



性能曲线


2900rpm

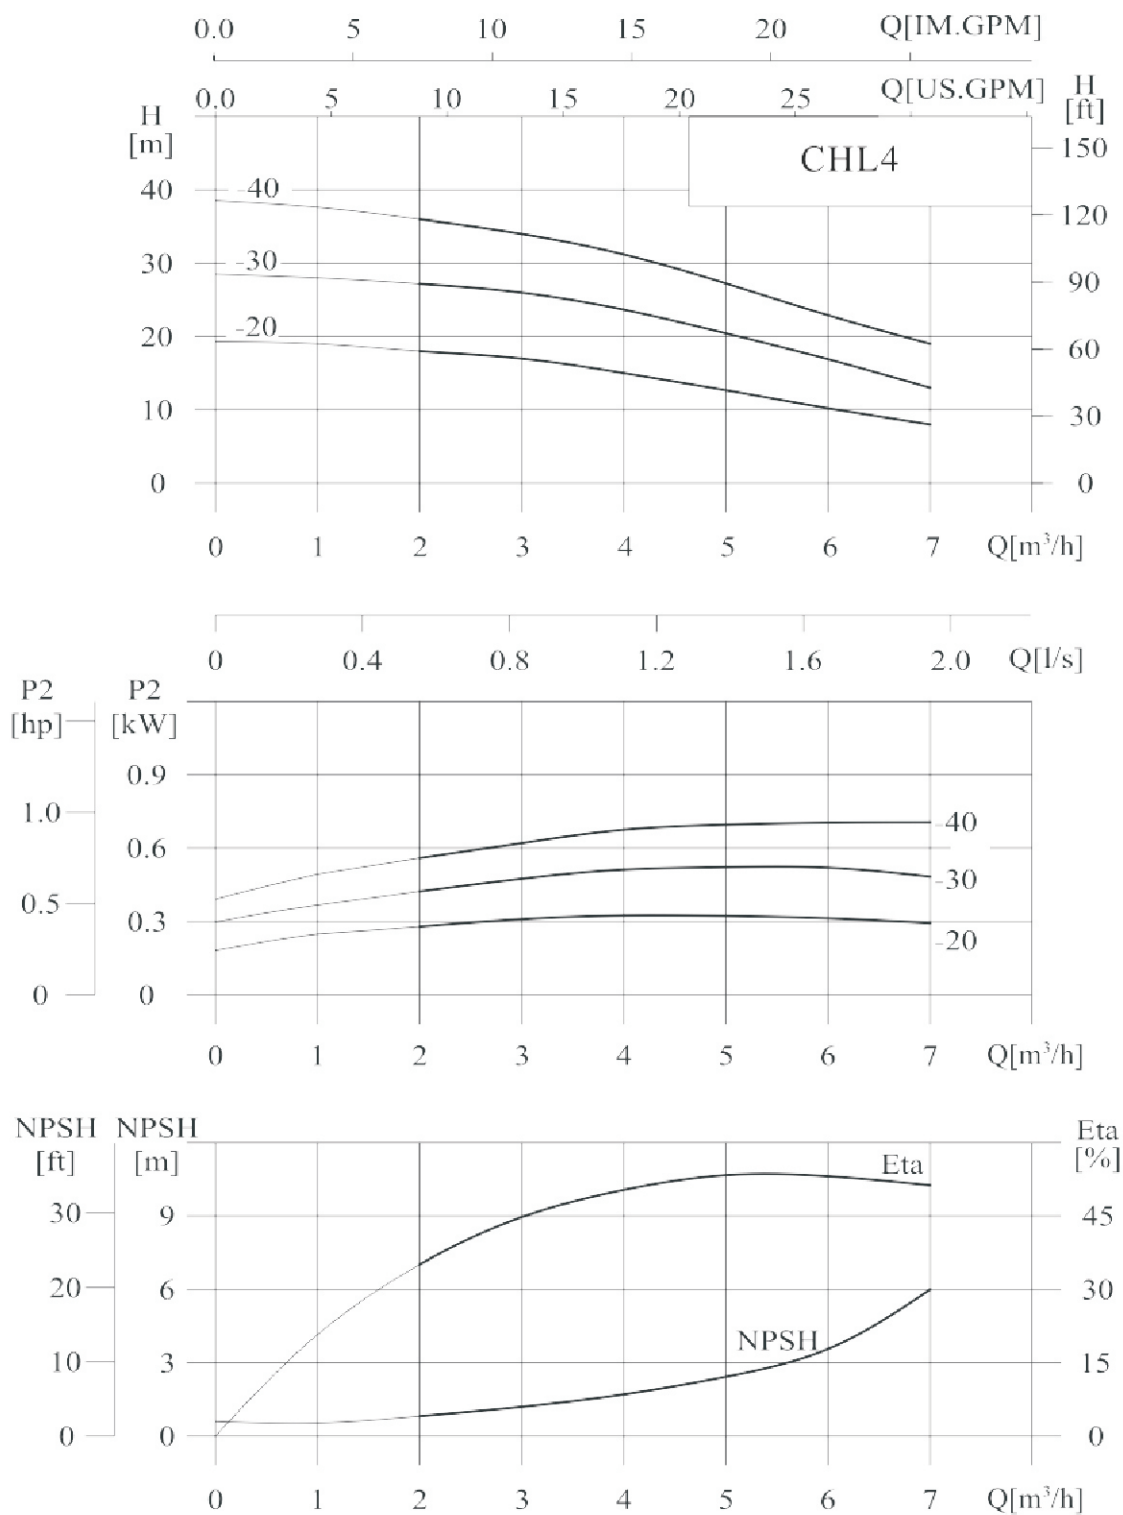

性能表

| 型号      | 配用电机<br>( kW ) | Q(m³/h)  | 1    | 2  | 3  | 4    | 5    | 6  | 7  |
|---------|----------------|----------|------|----|----|------|------|----|----|
| CHL4-20 | 0.37           | H<br>(m) | 19   | 18 | 17 | 15   | 12.5 | 10 | 8  |
| CHL4-30 | 0.55           |          | 28   | 27 | 26 | 23.5 | 20.5 | 17 | 13 |
| CHL4-40 | 0.75           |          | 37.5 | 36 | 34 | 31   | 27   | 23 | 19 |

安装图

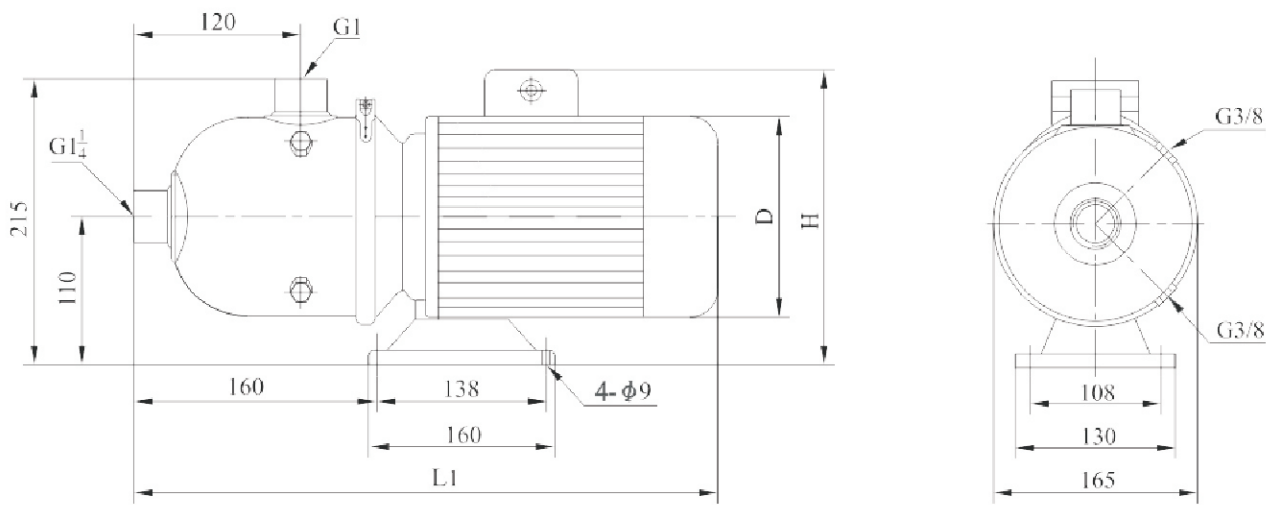


尺寸和重量

| 电机    | 型号      | 尺寸(mm) |     |         | 重量(kg) |
|-------|---------|--------|-----|---------|--------|
|       |         | L1     | D   | H       |        |
| 三相/单相 | CHL4-20 | 400    | 145 | 215/230 | 12     |
|       | CHL4-30 | 400    | 145 | 215/230 | 12     |
|       | CHL4-40 | 445    | 170 | 225/245 | 15     |

## 性能曲线


2900rpm

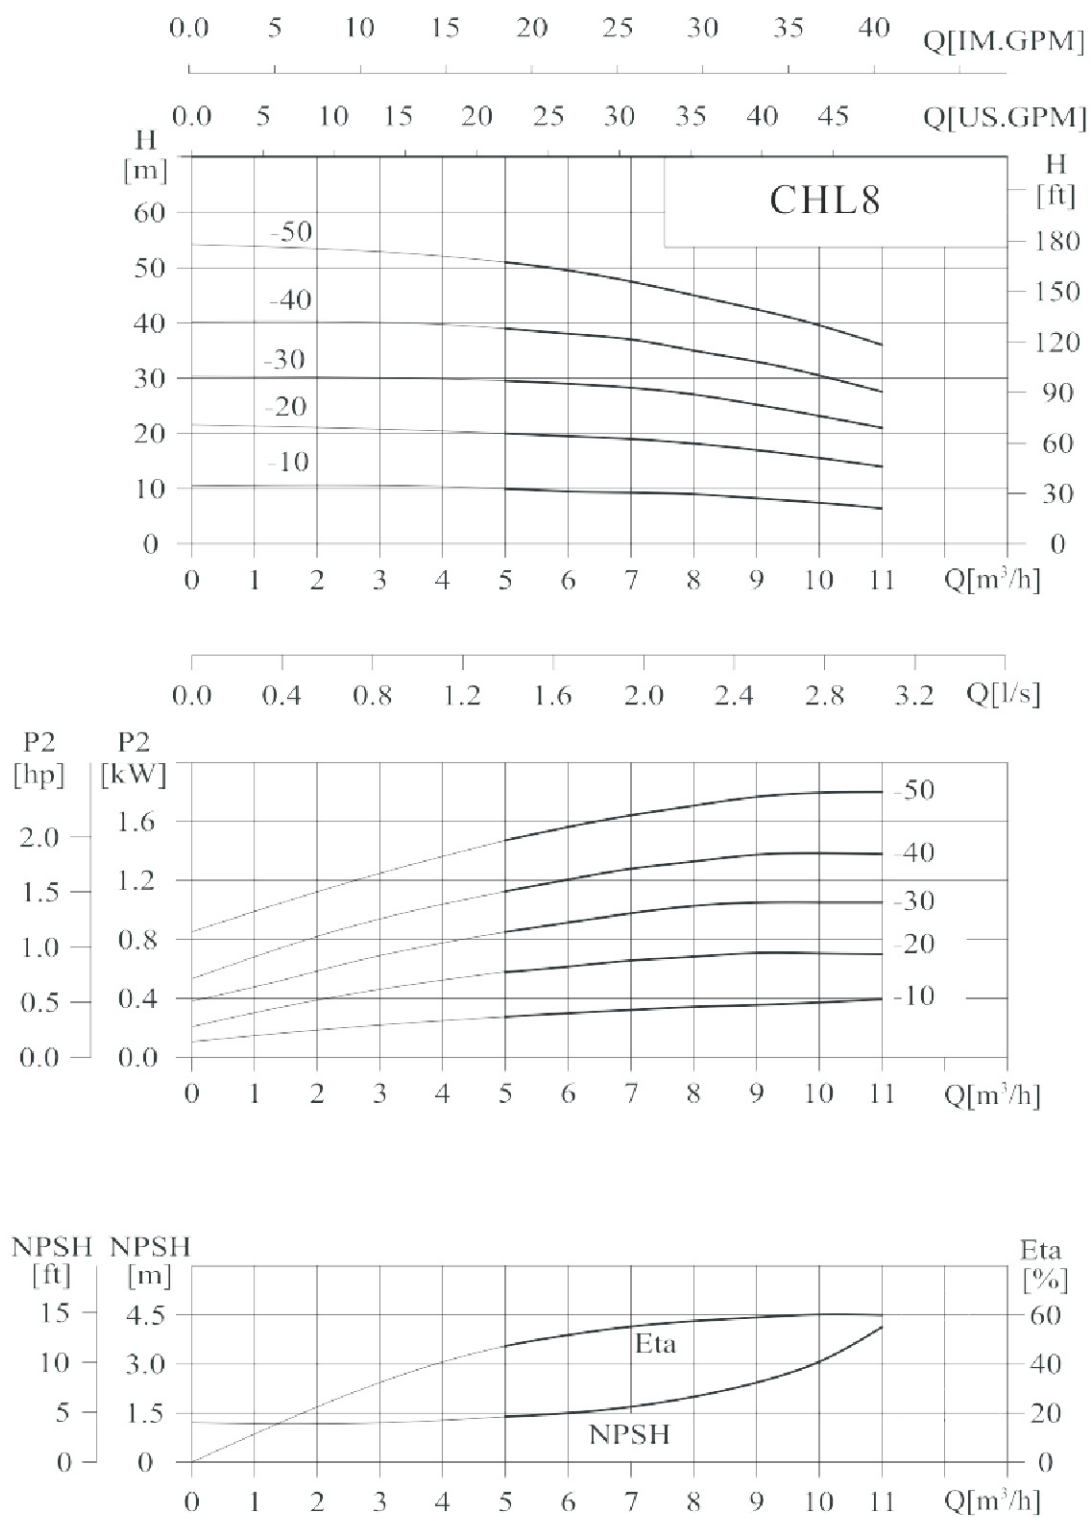

性能表

| 型号      | 配用电机<br>(kW) | Q(m³/h)  | 5    | 6    | 7    | 8  | 9    | 10   | 11   |
|---------|--------------|----------|------|------|------|----|------|------|------|
| CHL8-10 | 0.75         | H<br>(m) | 10   | 9.5  | 9.3  | 9  | 8    | 7.5  | 7    |
| CHL8-20 | 0.75         |          | 20   | 19.5 | 19   | 18 | 17   | 15.5 | 14   |
| CHL8-30 | 1.1          |          | 29.5 | 29   | 28   | 27 | 25   | 23   | 21   |
| CHL8-40 | 1.5          |          | 39   | 38   | 37   | 35 | 33   | 30.5 | 27.5 |
| CHL8-50 | 2.2          |          | 51   | 49.5 | 47.5 | 45 | 42.5 | 39.5 | 36   |

安装图



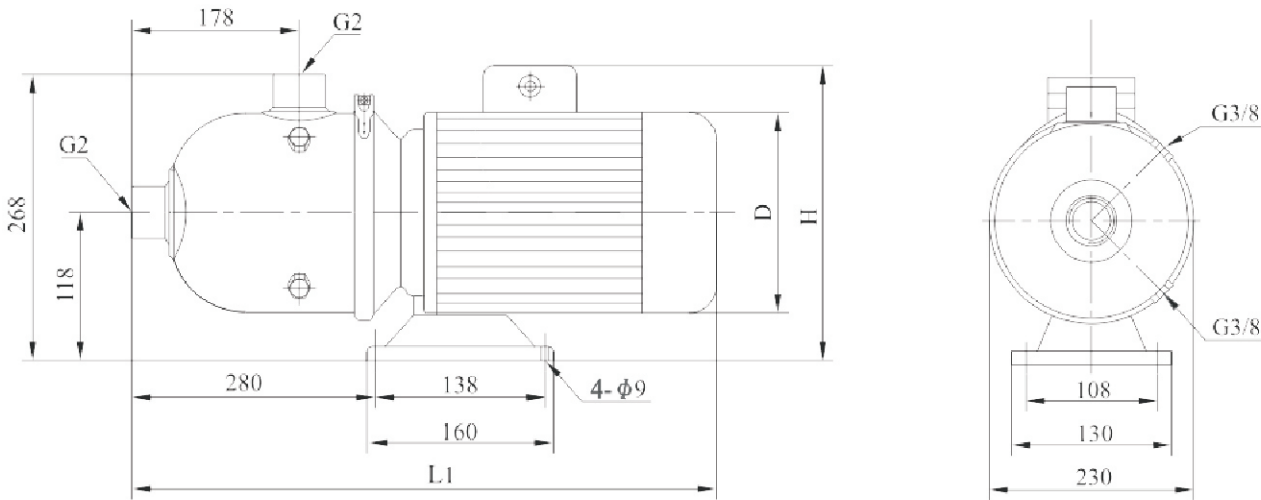


尺寸和重量

| 电机    | 型号      | 尺寸(mm) |     |         | 重量(kg) |
|-------|---------|--------|-----|---------|--------|
|       |         | L1     | D   | H       |        |
| 三相/单相 | CHL8-10 | 560    | 170 | 230/265 | 20     |
|       | CHL8-20 | 560    | 170 | 230/265 | 20     |
|       | CHL8-30 | 560    | 170 | 230/265 | 25     |
|       | CHL8-40 | 580    | 180 | 240/270 | 25     |
|       | CHL8-50 | 580    | 180 | 240/270 | 30     |

性能曲线


2900rpm

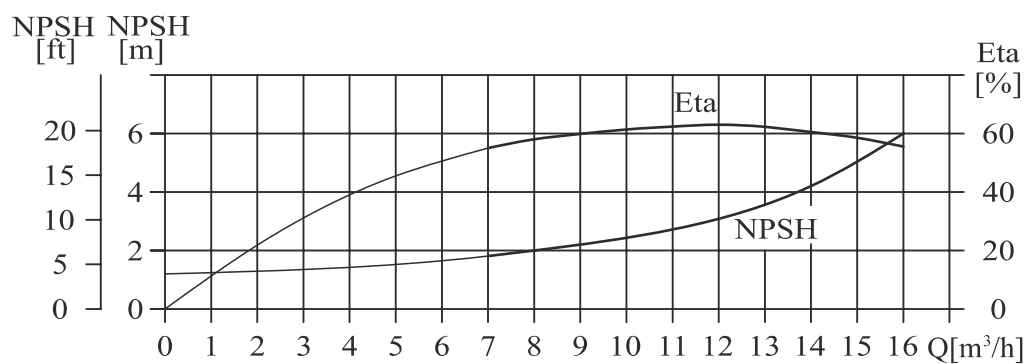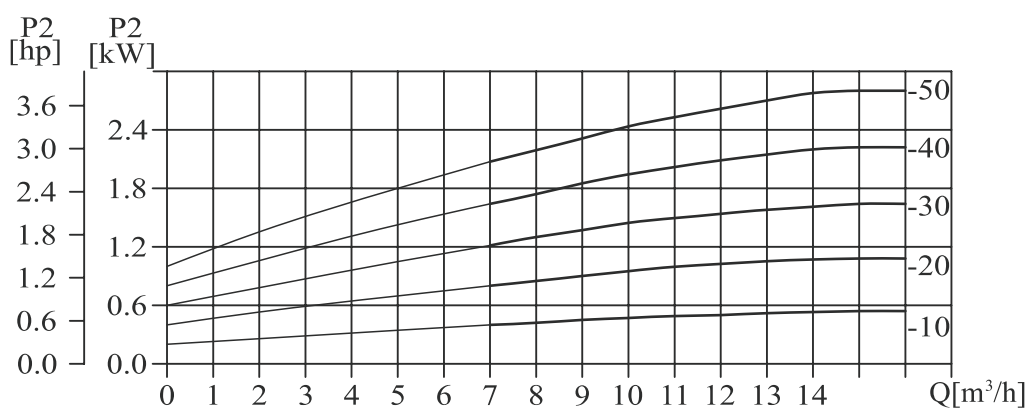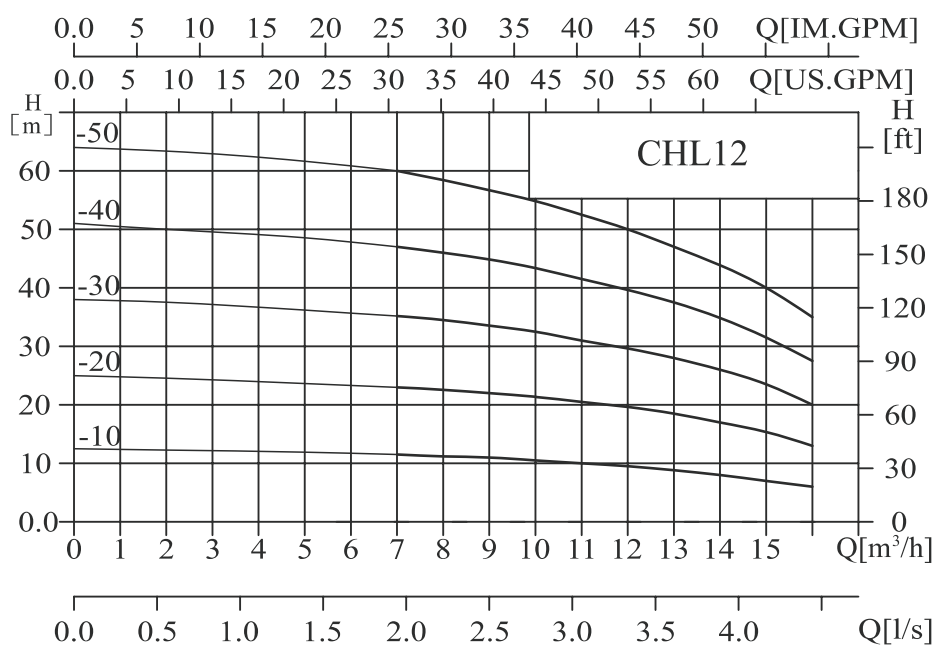

性能表

| 型号       | 配用电机<br>(kW) | Q(m³/h)  | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14 | 15   | 16   |
|----------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|
| CHL12-10 | 0.75         | H<br>(m) | 11.5 | 11.2 | 11   | 10.5 | 10   | 9.5  | 9    | 8  | 7    | 6    |
| CHL12-20 | 1.2          |          | 23   | 22.5 | 22   | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 15.5 | 13   |
| CHL12-30 | 1.8          |          | 35   | 34.5 | 33.5 | 32.5 | 31   | 29.5 | 28   | 26 | 23.5 | 20   |
| CHL12-40 | 2.4          |          | 47   | 46   | 45   | 43.5 | 41.5 | 39.5 | 37.5 | 35 | 31.5 | 27.5 |
| CHL12-50 | 3            |          | 60   | 58   | 56.5 | 55   | 52.5 | 50   | 47   | 44 | 40   | 35   |

安装图

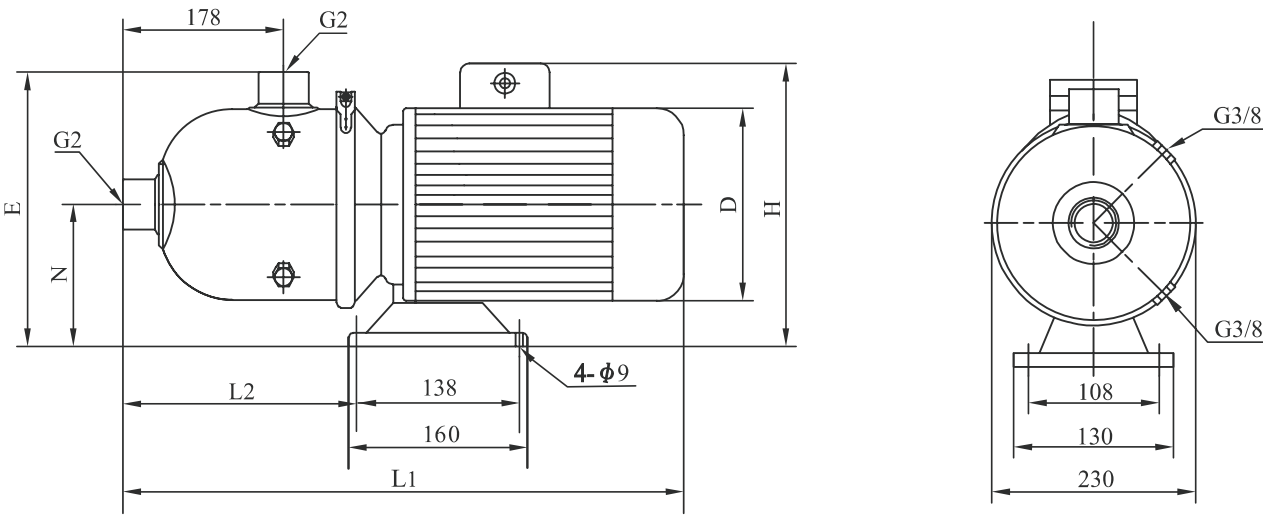


尺寸和重量

| 电机    | 型号       | 尺寸(mm) |     |         |     |     |     | 重量(kg) |
|-------|----------|--------|-----|---------|-----|-----|-----|--------|
|       |          | L1     | L2  | H       | D   | E   | N   |        |
| 三相/单相 | CHL12-10 | 560    | 280 | 230/265 | 170 | 268 | 118 | 20     |
|       | CHL12-20 | 560    | 280 | 230/265 | 170 | 268 | 118 | 21     |
|       | CHL12-30 | 580    | 280 | 240/270 | 180 | 268 | 118 | 25     |
|       | CHL12-40 | 580    | 280 | 240/270 | 180 | 268 | 118 | 29     |
|       | CHL12-50 | 610    | 270 | 270/    | 195 | 276 | 126 | 34     |

## 性能曲线

2900rpm

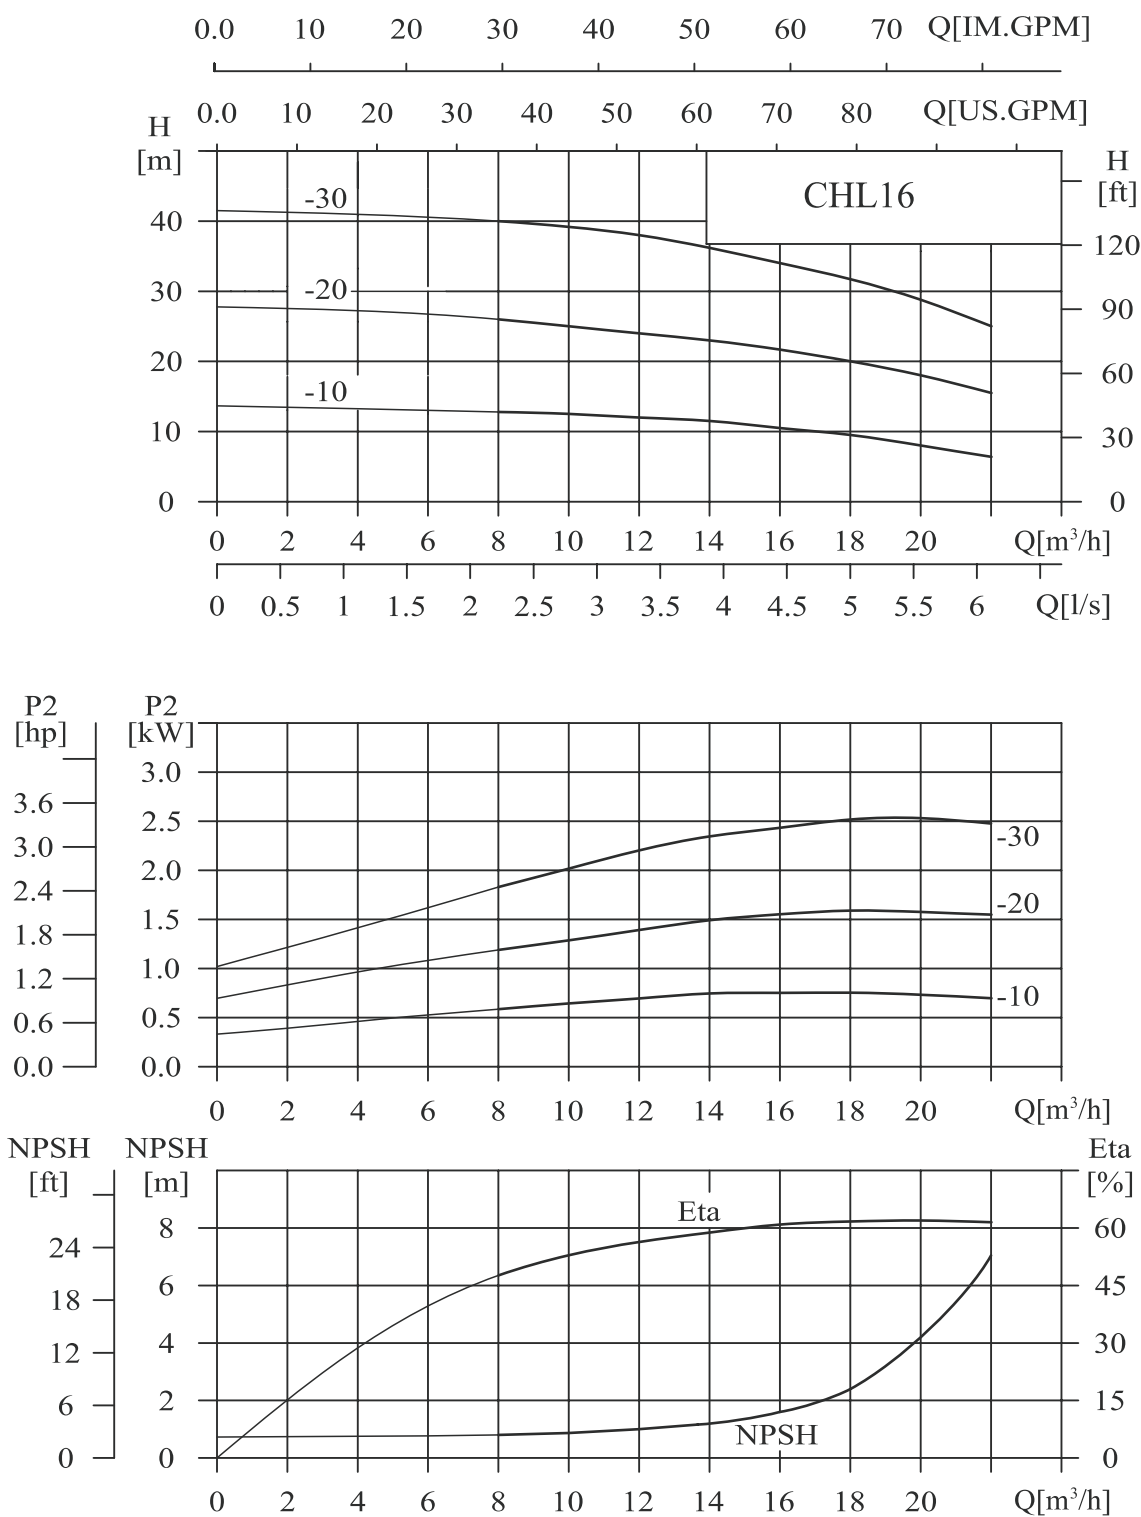




性能表

| 型号       | 配用电机<br>(kW) | Q(m³/h)  | 8    | 10   | 12 | 14   | 16   | 18   | 20 | 22   |
|----------|--------------|----------|------|------|----|------|------|------|----|------|
| CHL16-10 | 1.1          | H<br>(m) | 12.8 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 9.5  | 8  | 7    |
| CHL16-20 | 2.2          |          | 26   | 25   | 24 | 23   | 21.7 | 20   | 18 | 15.5 |
| CHL16-30 | 3            |          | 40   | 39   | 38 | 36   | 34   | 31.5 | 29 | 25   |

安装图

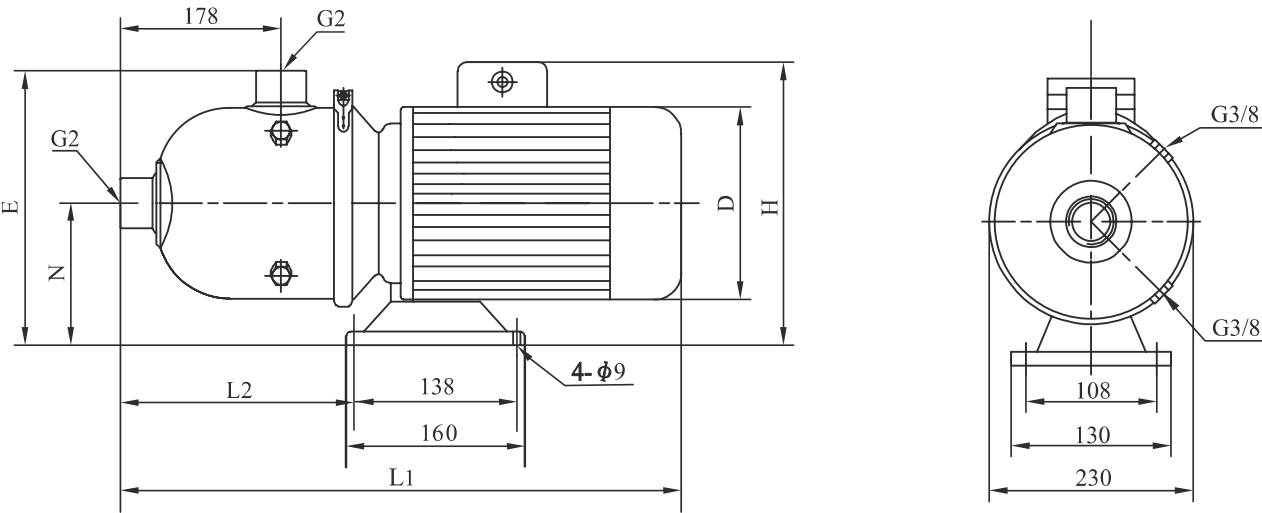


尺寸和重量

| 电机    | 型号       | 尺寸(mm) |     |     |     |     |         | 重量(kg) |
|-------|----------|--------|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
|       |          | L1     | L2  | E   | N   | D   | H       |        |
| 三相/单相 | CHL16-10 | 560    | 280 | 268 | 118 | 170 | 230/265 | 20     |
|       | CHL16-20 | 580    | 280 | 268 | 118 | 180 | 240/270 | 27     |
|       | CHL16-30 | 610    | 270 | 276 | 126 | 195 | 270/    | 34     |

## 性能曲线


2900rpm

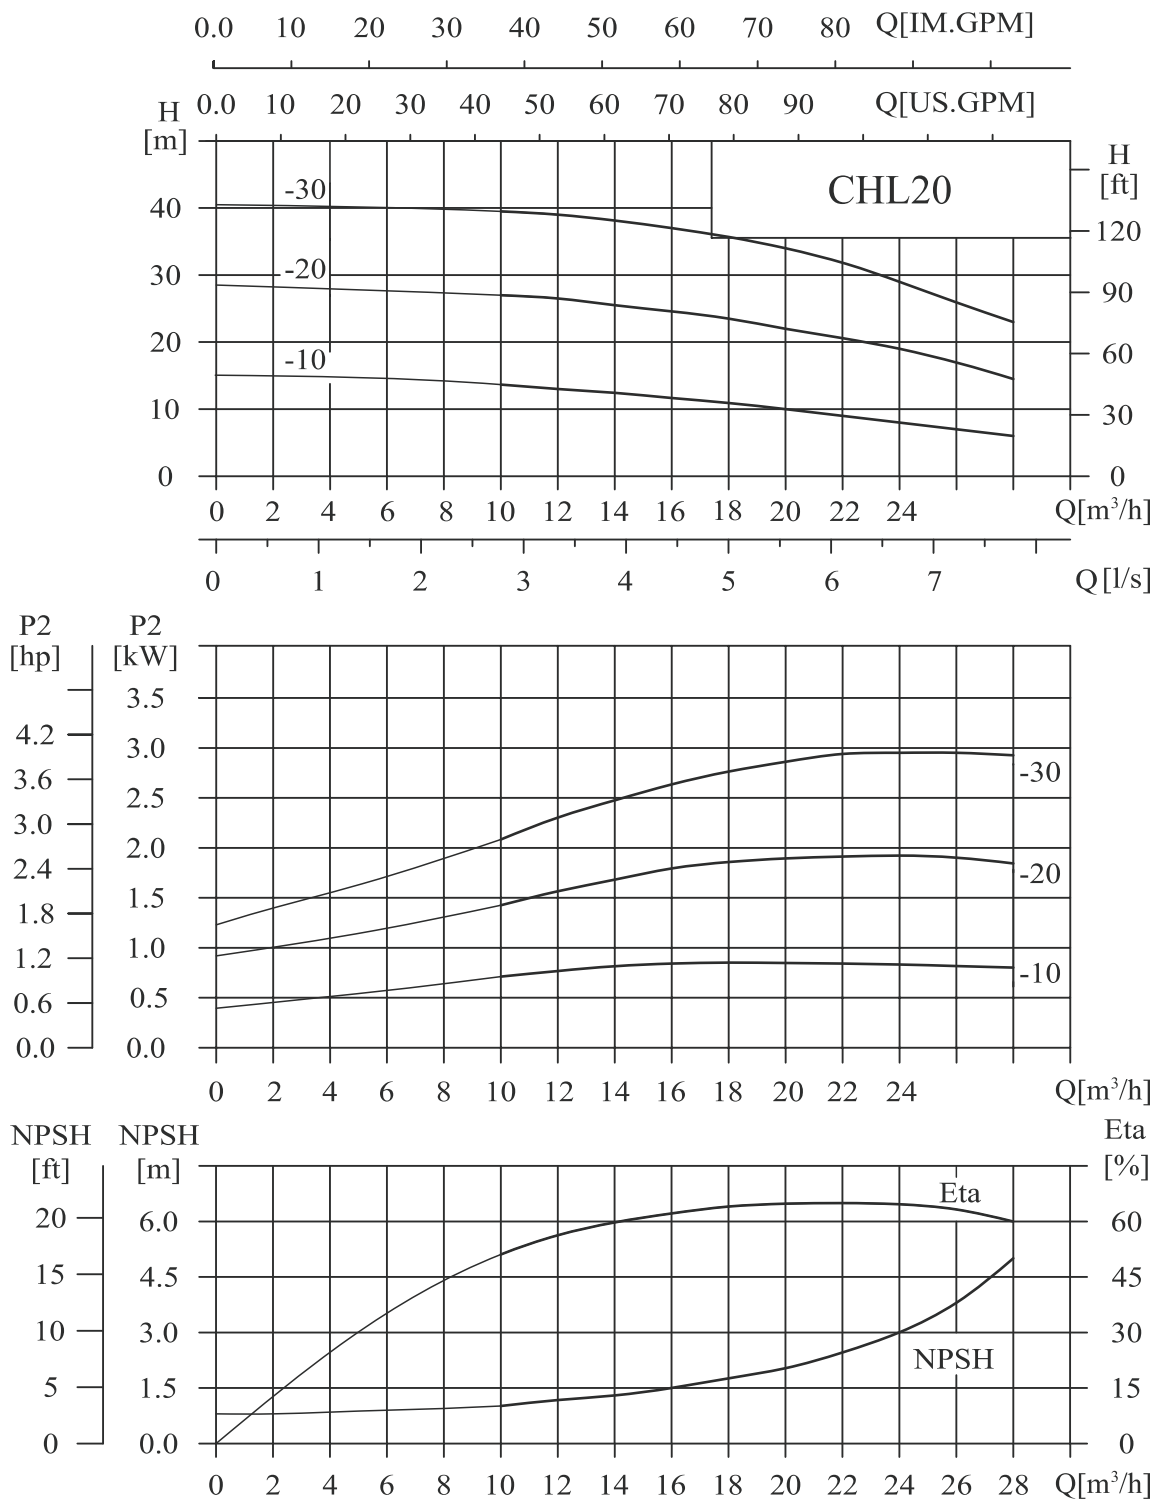

性能表

| 型号       | 配用电机<br>( kW ) | Q(m³/h)  | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20 | 22   | 24   | 26 | 28   |
|----------|----------------|----------|------|------|------|------|------|----|------|------|----|------|
| CHL20-10 | 1.1            | H<br>(m) | 13.5 | 13   | 12.5 | 12   | 11   | 10 | 9    | 8    | 7  | 6    |
| CHL20-20 | 2.2            |          | 27   | 26.5 | 25.5 | 25   | 23.5 | 22 | 20.5 | 18.5 | 17 | 14.5 |
| CHL20-30 | 4              |          | 39.5 | 39   | 38   | 37.5 | 35.5 | 34 | 31.5 | 29   | 26 | 23   |

安装图

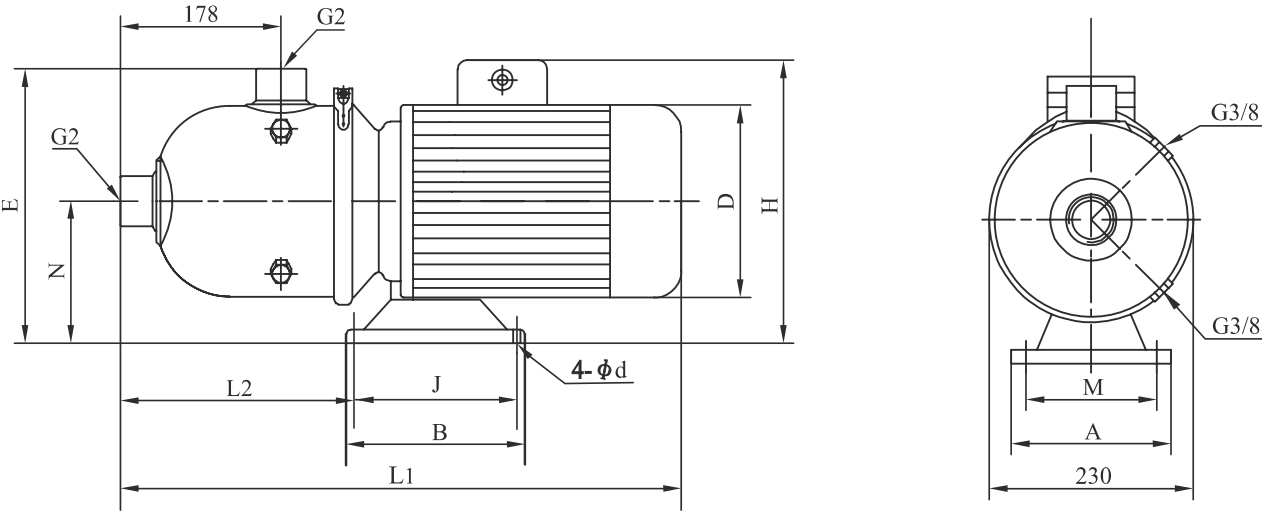


尺寸和重量

| 电机    | 型号       | 尺寸(mm) |     |         |     |     |     |     |     |     |     |    | 重量<br>(kg) |
|-------|----------|--------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
|       |          | L1     | L2  | H       | D   | E   | N   | A   | M   | B   | J   | d  |            |
| 三相/单相 | CHL20-10 | 560    | 280 | 230/265 | 170 | 268 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 21         |
|       | CHL20-20 | 580    | 280 | 240/270 | 180 | 268 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 28         |
|       | CHL20-30 | 650    | 360 | 270/    | 220 | 270 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 42         |

## 性能曲线


2900rpm

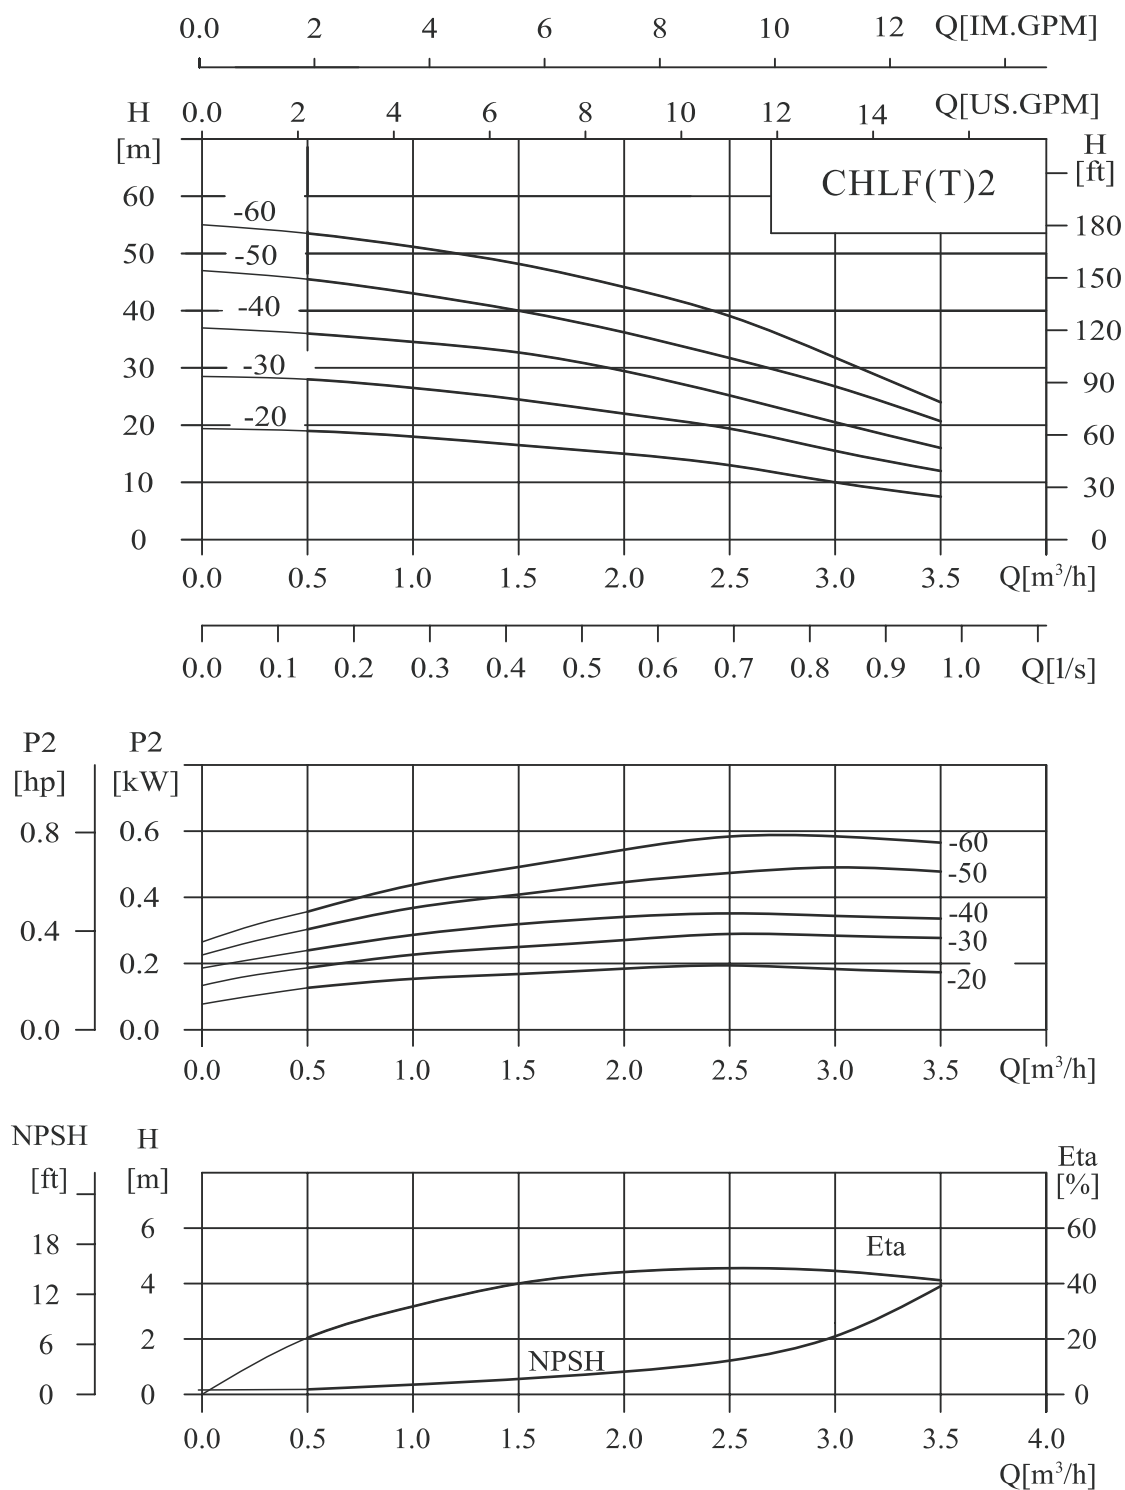

性能表

| 型号          | 配用电机<br>(kW) | Q(m³/h)  | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.0 | 2.5  | 3.0  | 3.5  |
|-------------|--------------|----------|------|------|------|-----|------|------|------|
| CHLF(T)2-20 | 0.37         | H<br>(m) | 19   | 18   | 16.5 | 15  | 13   | 10   | 7.5  |
| CHLF(T)2-30 | 0.37         |          | 28   | 26.5 | 24.5 | 22  | 19   | 15.5 | 12   |
| CHLF(T)2-40 | 0.55         |          | 36   | 34.5 | 33   | 29  | 25   | 20.5 | 16   |
| CHLF(T)2-50 | 0.55         |          | 45.5 | 43   | 40   | 36  | 31.5 | 26.5 | 20.5 |
| CHLF(T)2-60 | 0.75         |          | 53.5 | 51   | 48   | 44  | 39   | 32   | 24   |

安装图

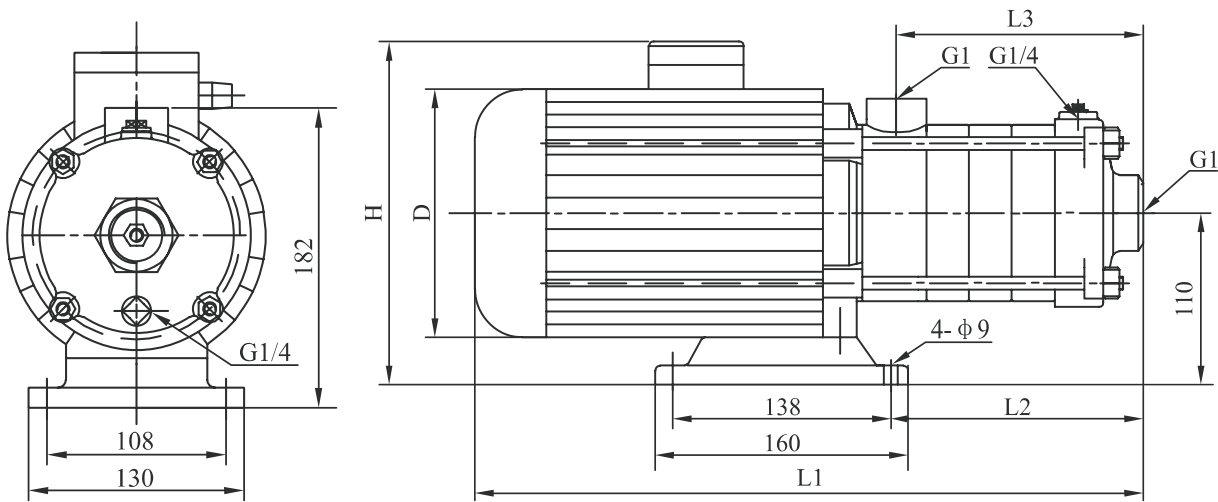


尺寸和重量

| 电机    | 型号          | 尺寸(mm) |     |     |     |         | 重量(kg) |
|-------|-------------|--------|-----|-----|-----|---------|--------|
|       |             | L1     | L2  | L3  | D   | H       |        |
| 三相/单相 | CHLF(T)2-20 | 305    | 87  | 84  | 145 | 215/230 | 15     |
|       | CHLF(T)2-30 | 323    | 105 | 102 | 145 | 215/230 | 15     |
|       | CHLF(T)2-40 | 341    | 123 | 120 | 145 | 215/230 | 15     |
|       | CHLF(T)2-50 | 359    | 141 | 138 | 145 | 215/230 | 15     |
|       | CHLF(T)2-60 | 422    | 159 | 156 | 170 | 225/245 | 17     |

## 性能曲线


2900rpm

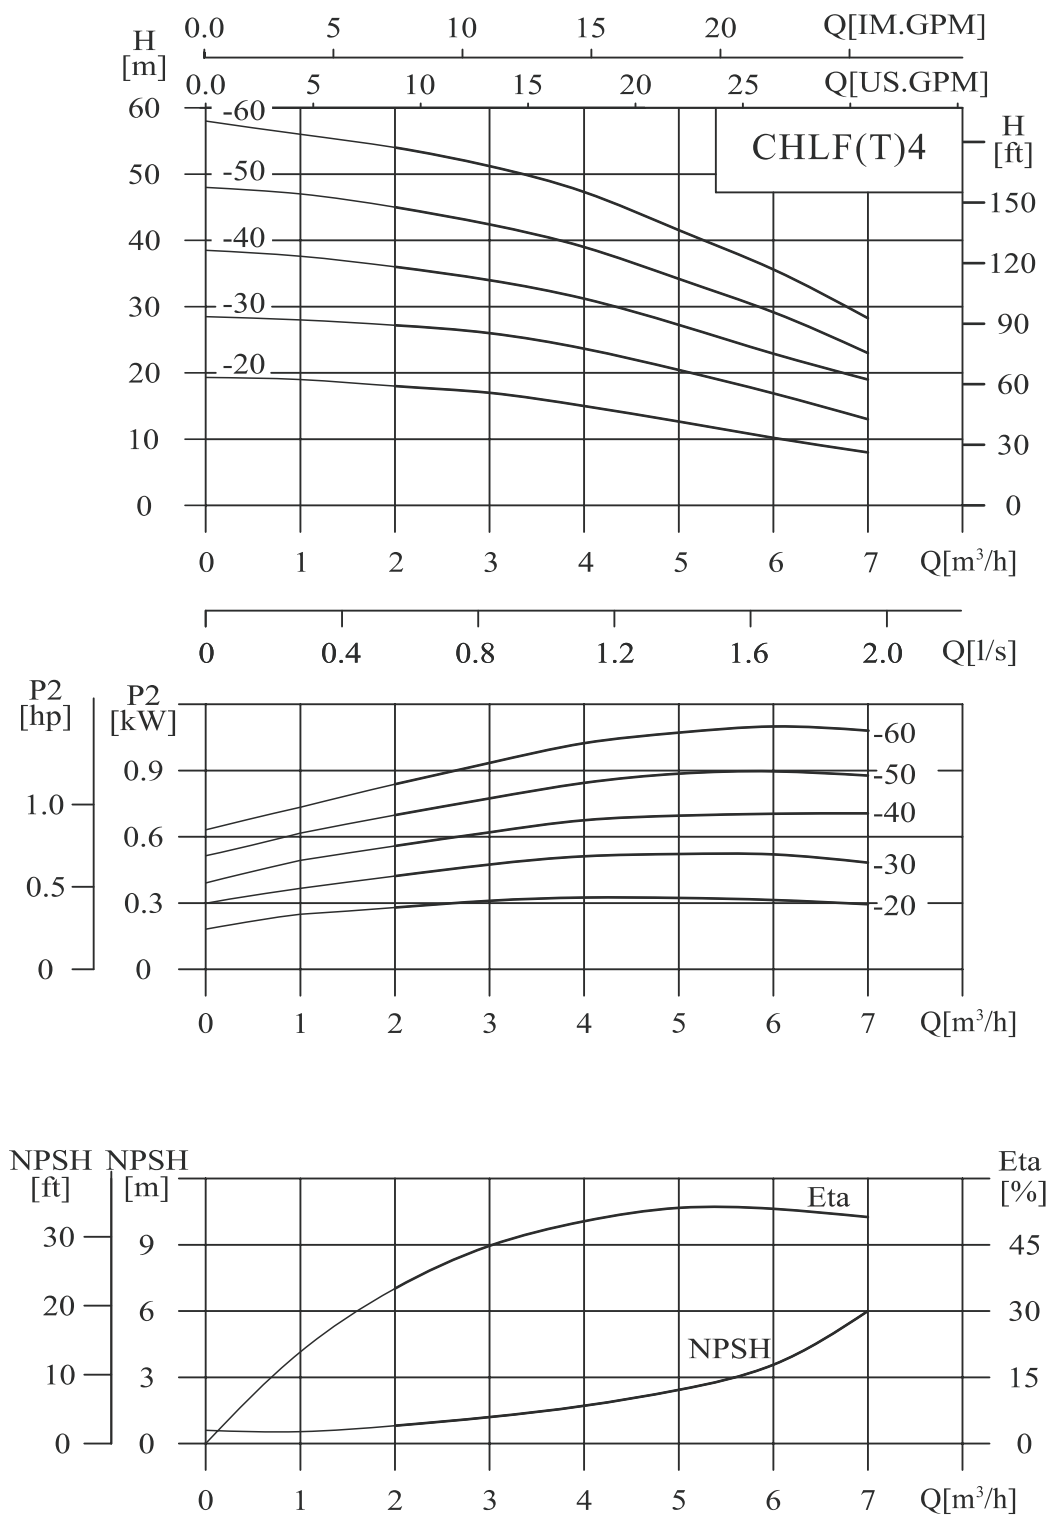

性能表

| 型号          | 配用电机<br>(kW) | Q(m³/h)  | 1    | 2  | 3    | 4    | 5    | 6    | 7  |
|-------------|--------------|----------|------|----|------|------|------|------|----|
| CHLF(T)4-20 | 0.37         | H<br>(m) | 19   | 18 | 17   | 15   | 12.5 | 10   | 8  |
| CHLF(T)4-30 | 0.55         |          | 28   | 27 | 26   | 23.5 | 20.5 | 17   | 13 |
| CHLF(T)4-40 | 0.75         |          | 37.5 | 36 | 34   | 31   | 27   | 23   | 19 |
| CHLF(T)4-50 | 1.1          |          | 47   | 45 | 42.5 | 39   | 34   | 29   | 23 |
| CHLF(T)4-60 | 1.1          |          | 56   | 54 | 51   | 47   | 41.5 | 35.5 | 28 |

安装图

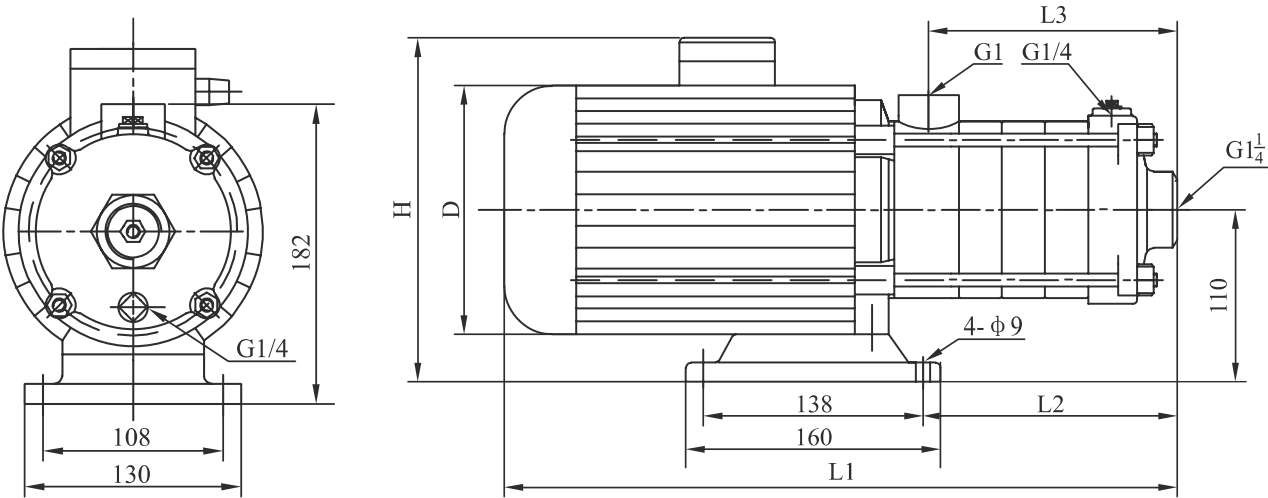


尺寸和重量

| 电机    | 型号          | 尺寸(mm) |     |     |     |         | 重量(kg) |
|-------|-------------|--------|-----|-----|-----|---------|--------|
|       |             | L1     | L2  | L3  | D   | H       |        |
| 三相/单相 | CHLF(T)4-20 | 329    | 105 | 102 | 145 | 215/230 | 15     |
|       | CHLF(T)4-30 | 356    | 132 | 129 | 145 | 215/230 | 15     |
|       | CHLF(T)4-40 | 416    | 162 | 156 | 170 | 225/245 | 17     |
|       | CHLF(T)4-50 | 455    | 188 | 183 | 170 | 225/245 | 17     |
|       | CHLF(T)4-60 | 482    | 213 | 210 | 170 | 225/245 | 17     |

## 性能曲线

2900rpm

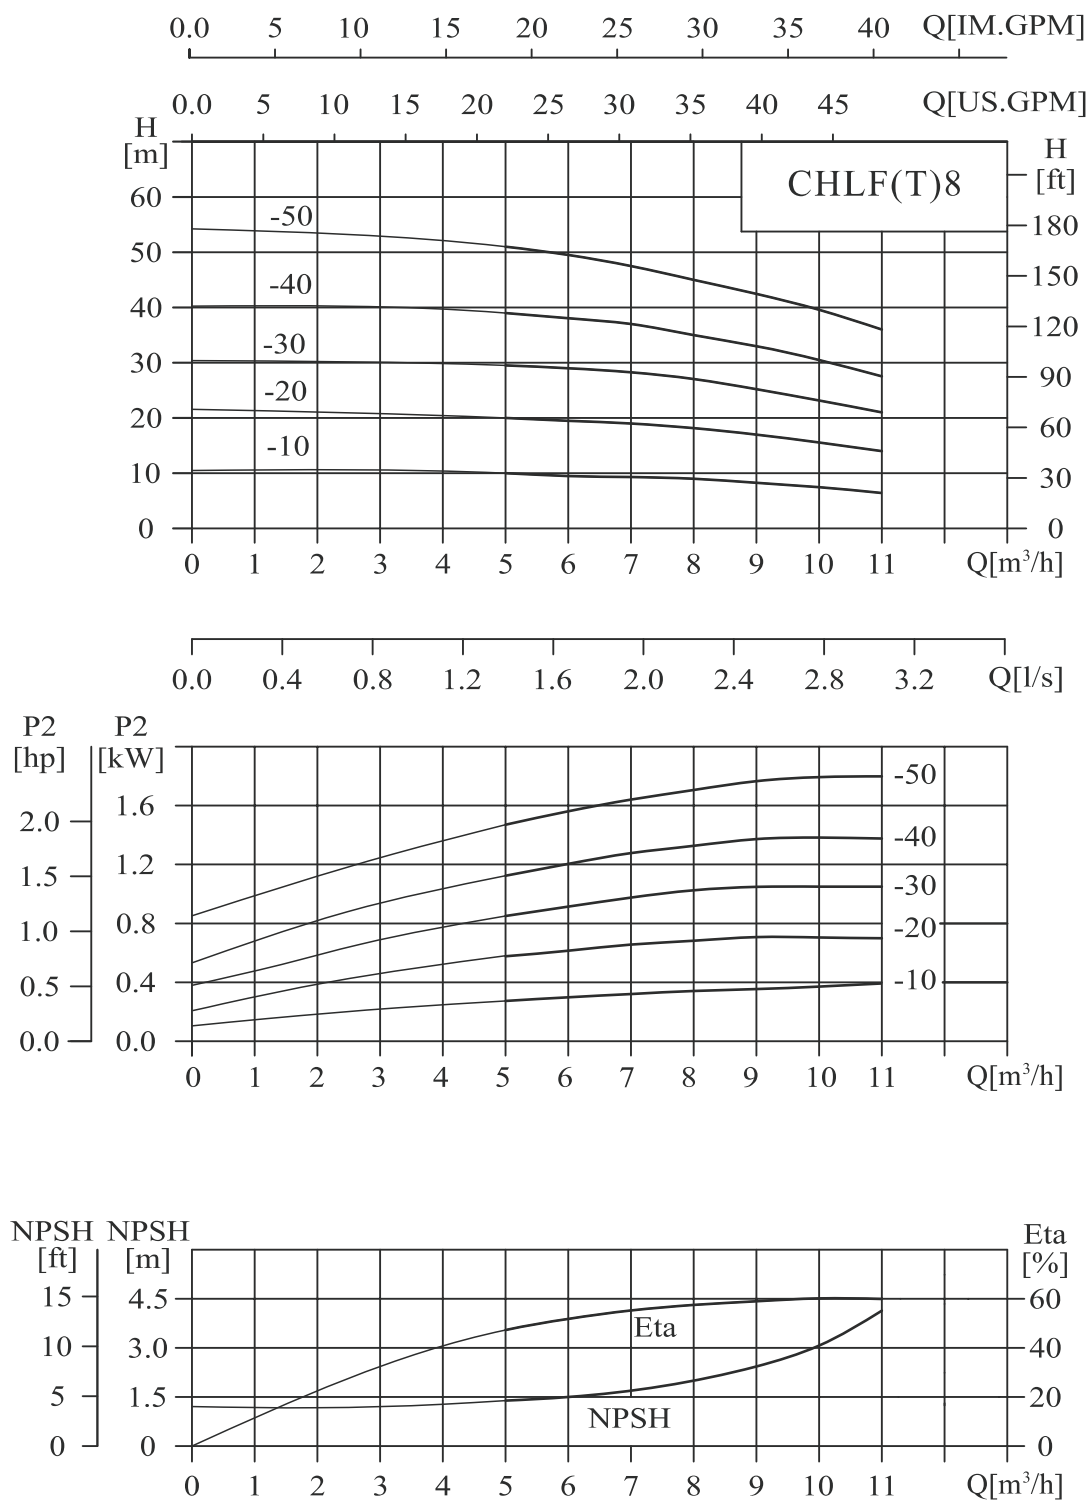




性能表

| 型号          | 配用电机<br>( kW ) | Q(m <sup>3</sup> /h) | 5    | 6    | 7    | 8  | 9    | 10   | 11   |
|-------------|----------------|----------------------|------|------|------|----|------|------|------|
| CHLF(T)8-10 | 0.75           | H<br>(m)             | 10   | 9.5  | 9.3  | 9  | 8    | 7.5  | 7    |
| CHLF(T)8-20 | 0.75           |                      | 20   | 19.5 | 19   | 18 | 17   | 15.5 | 14   |
| CHLF(T)8-30 | 1.1            |                      | 29.5 | 29   | 28   | 27 | 25   | 23   | 21   |
| CHLF(T)8-40 | 1.5            |                      | 39   | 38   | 37   | 35 | 33   | 30.5 | 27.5 |
| CHLF(T)8-50 | 2.2            |                      | 51   | 49.5 | 47.5 | 45 | 42.5 | 39.5 | 36   |

安装图



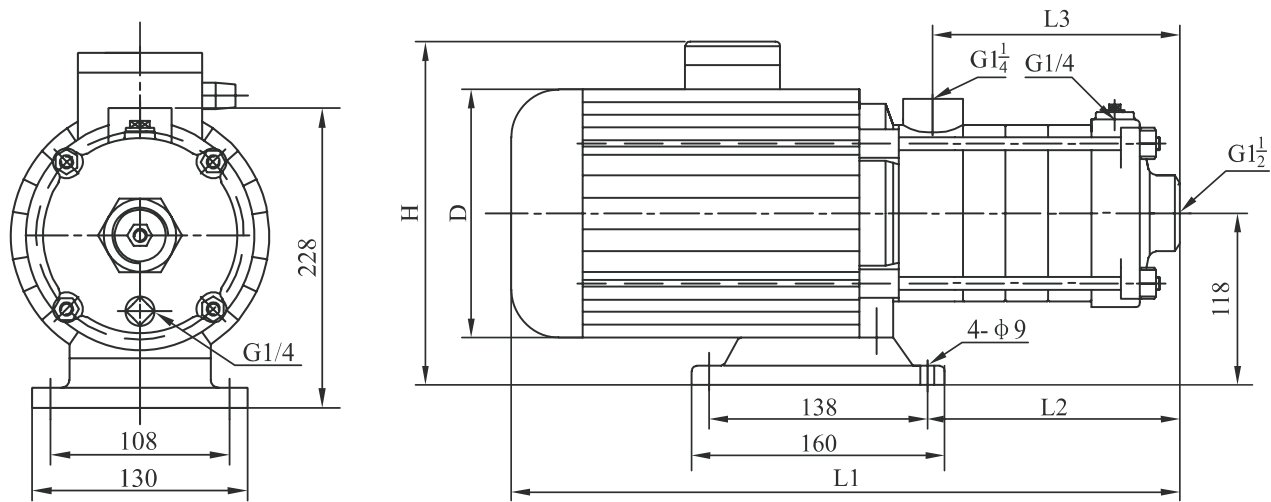


尺寸和重量

| 电机    | 型号          | 尺寸(mm) |     |     |     |         | 重量(kg) |
|-------|-------------|--------|-----|-----|-----|---------|--------|
|       |             | L1     | L2  | L3  | D   | H       |        |
| 三相/单相 | CHLF(T)8-10 | 395    | 126 | 108 | 170 | 230/265 | 20     |
|       | CHLF(T)8-20 | 395    | 126 | 108 | 170 | 230/265 | 20     |
|       | CHLF(T)8-30 | 425    | 156 | 138 | 170 | 230/265 | 25     |
|       | CHLF(T)8-40 | 490    | 186 | 168 | 180 | 240/270 | 28     |
|       | CHLF(T)8-50 | 520    | 216 | 198 | 180 | 240/270 | 30     |

## 性能曲线


2900rpm

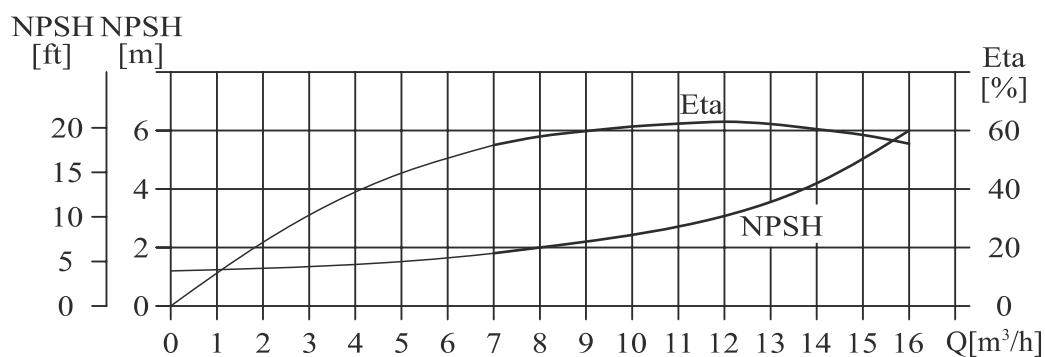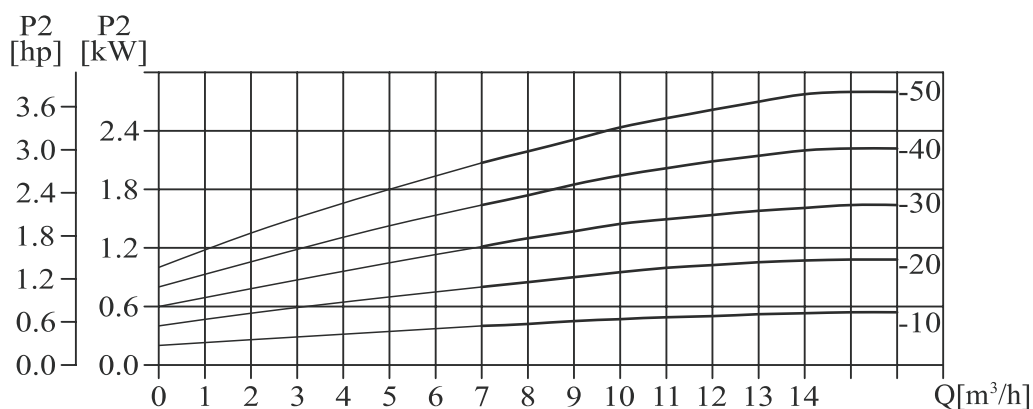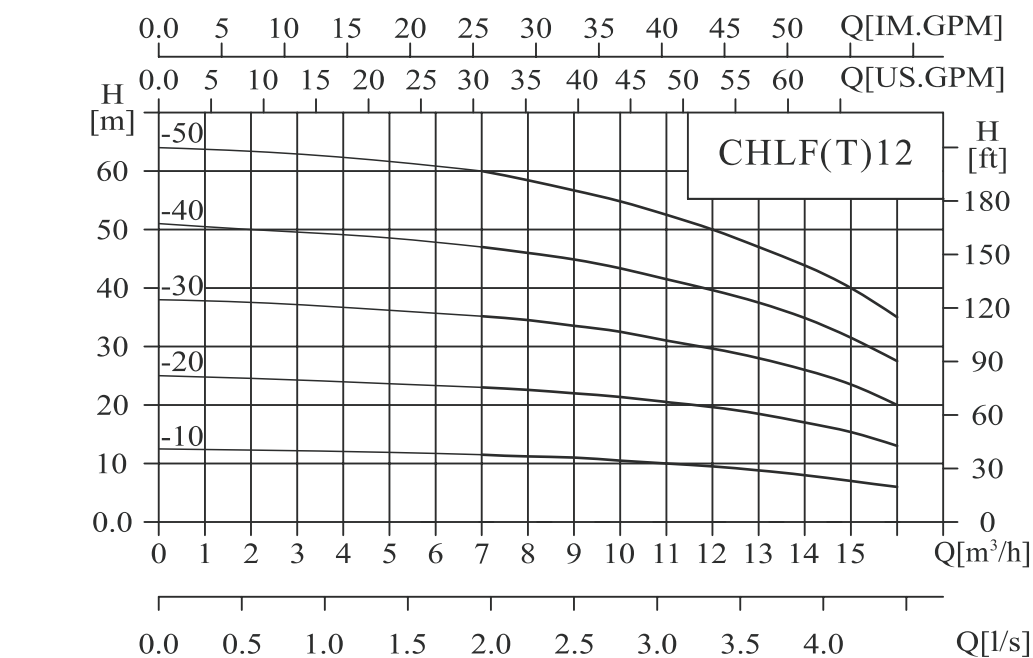

性能表

| 型号           | 配用电机<br>(kW) | Q(m³/h)  | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14 | 15   | 16   |
|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|
| CHLF(T)12-10 | 0.75         | H<br>(m) | 11.5 | 11.2 | 11   | 10.5 | 10   | 9.5  | 9    | 8  | 7    | 6    |
| CHLF(T)12-20 | 1.2          |          | 23   | 22.5 | 22   | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 15.5 | 13   |
| CHLF(T)12-30 | 1.8          |          | 35   | 34.5 | 33.5 | 32.5 | 31   | 29.5 | 28   | 26 | 23.5 | 20   |
| CHLF(T)12-40 | 2.4          |          | 47   | 46   | 45   | 43.5 | 41.5 | 39.5 | 37.5 | 35 | 31.5 | 27.5 |
| CHLF(T)12-50 | 3            |          | 60   | 58   | 56.5 | 55   | 52.5 | 50   | 47   | 44 | 40   | 35   |

安装图

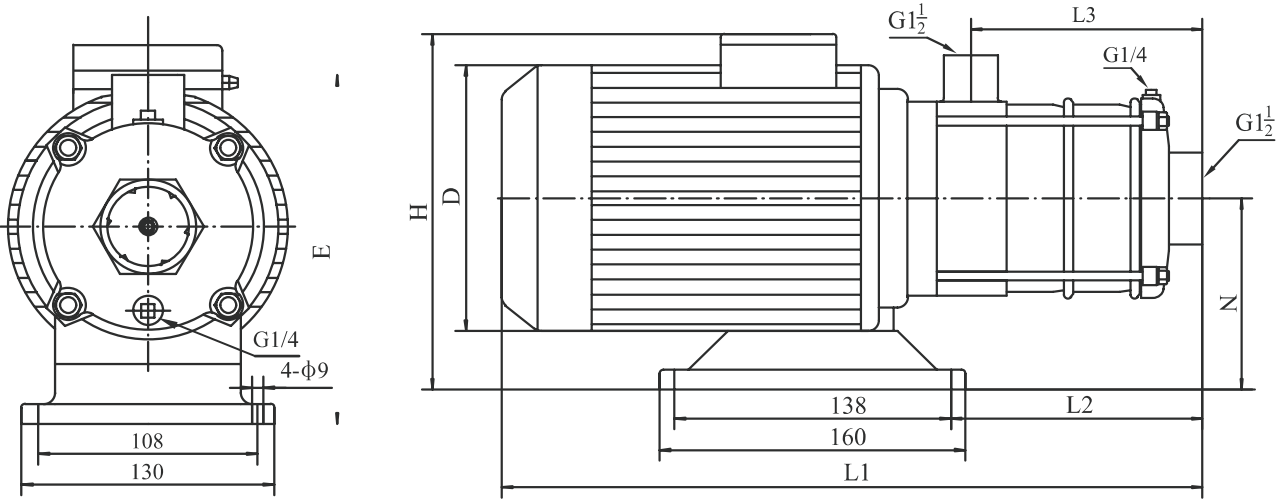


尺寸和重量

| 电机    | 型号           | 尺寸(mm) |     |     |         |     |     |     | 重量(kg) |
|-------|--------------|--------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--------|
|       |              | L1     | L2  | L3  | H       | D   | E   | N   |        |
| 三相/单相 | CHLF(T)12-10 | 395    | 126 | 108 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 20     |
|       | CHLF(T)12-20 | 395    | 126 | 108 | 230/265 | 170 | 228 | 118 | 21     |
|       | CHLF(T)12-30 | 460    | 156 | 138 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 25     |
|       | CHLF(T)12-40 | 490    | 186 | 168 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 29     |
|       | CHLF(T)12-50 | 555    | 216 | 198 | 270/    | 195 | 240 | 126 | 34     |

## 性能曲线


2900rpm

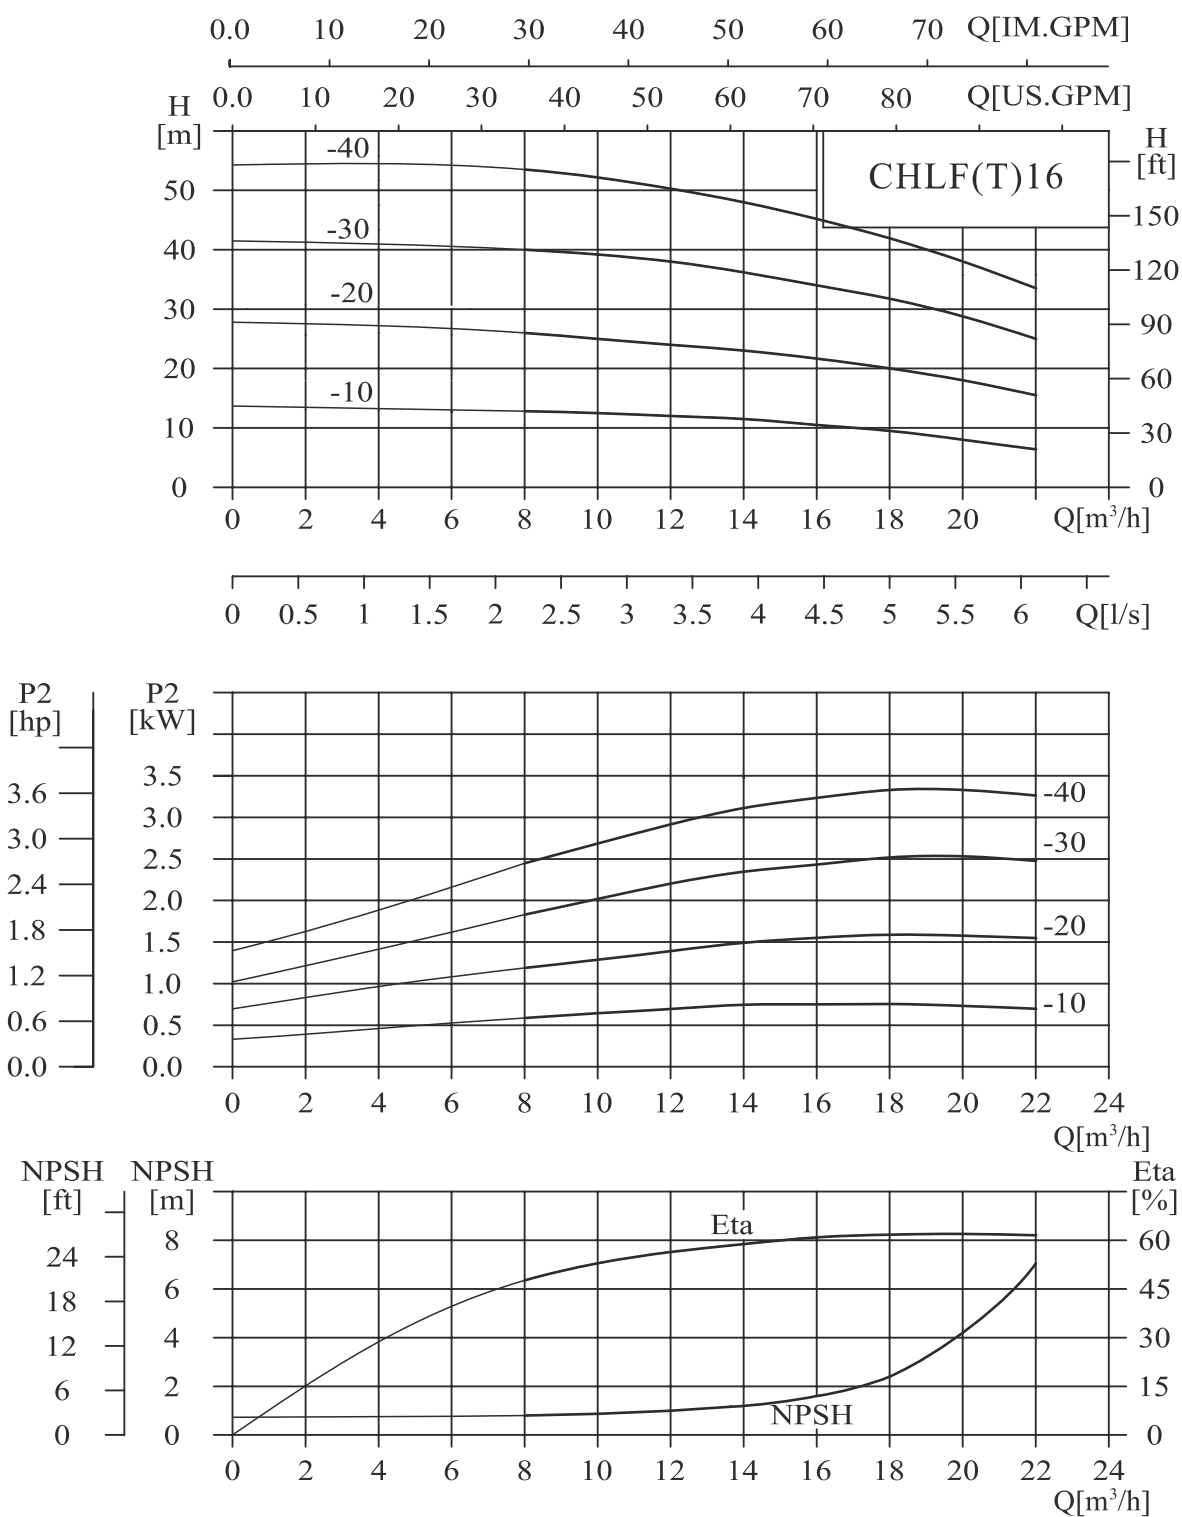

性能表

| 型号           | 配用电机<br>( kW ) | Q(m³/h)  | 8    | 10   | 12 | 14   | 16   | 18   | 20 | 22   |
|--------------|----------------|----------|------|------|----|------|------|------|----|------|
| CHLF(T)16-10 | 1.1            | H<br>(m) | 12.8 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 9.5  | 8  | 7    |
| CHLF(T)16-20 | 2.2            |          | 26   | 25   | 24 | 23   | 21.7 | 20   | 18 | 15.5 |
| CHLF(T)16-30 | 3              |          | 40   | 39   | 38 | 36   | 34   | 31.5 | 29 | 25   |
| CHLF(T)16-40 | 4              |          | 53.5 | 52   | 50 | 48   | 45   | 42   | 38 | 33.5 |

安装图



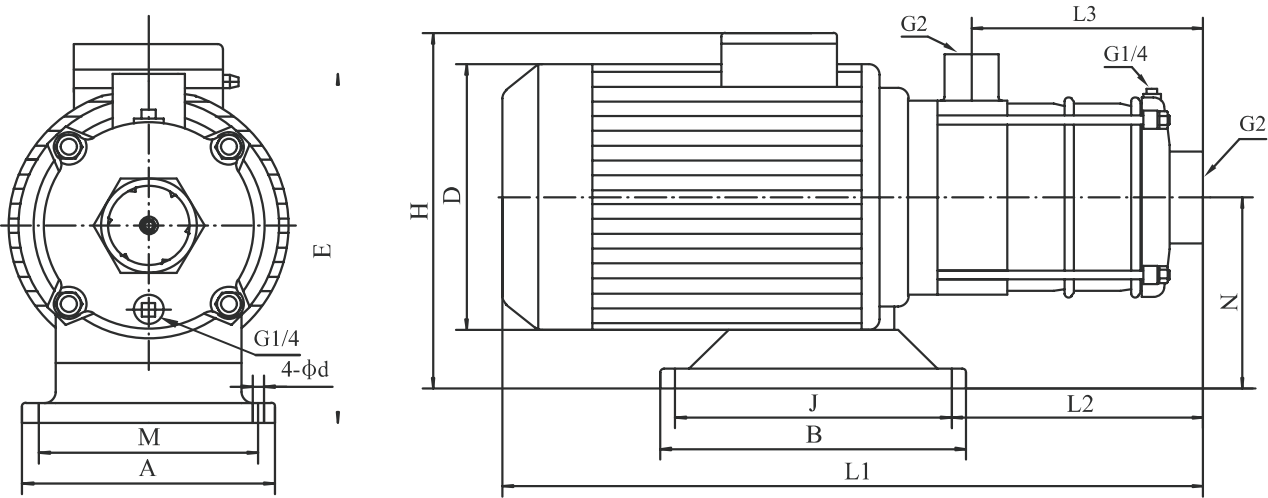


尺寸和重量

| 电机    | 型号           | 尺寸(mm) |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |    | 重量<br>(kg) |
|-------|--------------|--------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
|       |              | L1     | L2  | L3  | H       | D   | E   | N   | A   | M   | B   | J   | d  |            |
| 三相/单相 | CHLF(T)16-10 | 423    | 151 | 126 | 230/265 | 170 | 227 | 117 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17.5       |
|       | CHLF(T)16-20 | 455    | 151 | 126 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 27         |
|       | CHLF(T)16-30 | 561    | 196 | 171 | 270/    | 195 | 240 | 130 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 33         |
|       | CHLF(T)16-40 | 621    | 340 | 216 | 270/    | 220 | 230 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 41         |

性能曲线


2900rpm

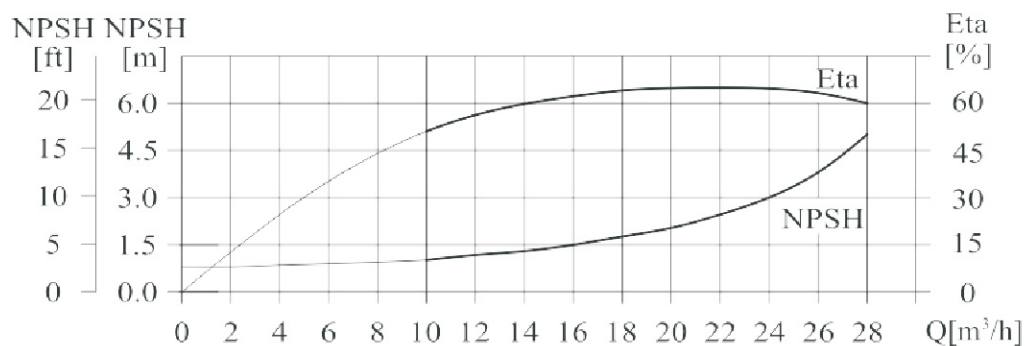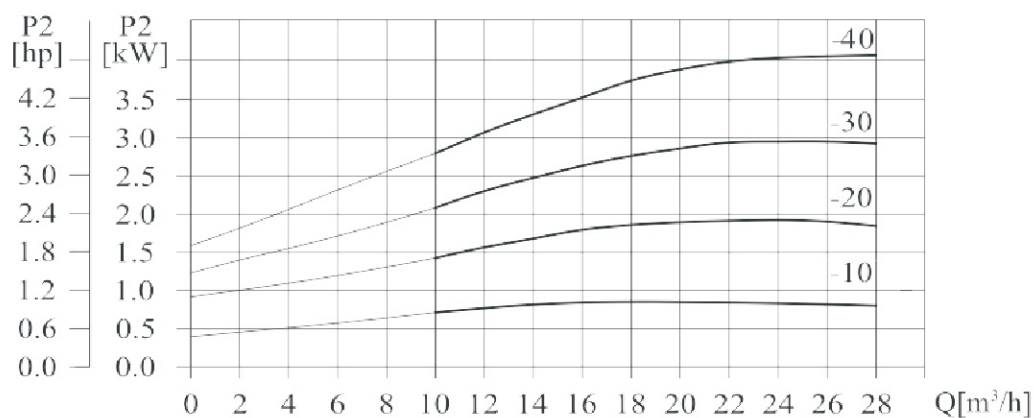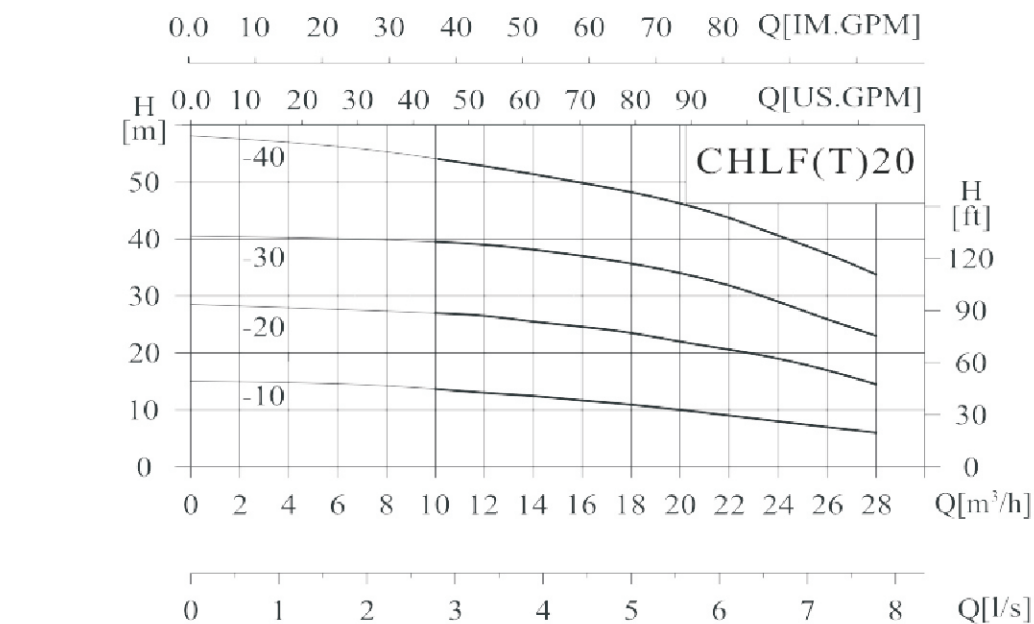

性能表

| 型号           | 配用电机<br>(kW) | Q(m³/h)  | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26 | 28   |
|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|
| CHLF(T)20-10 | 1.1          | H<br>(m) | 13.5 | 13   | 12.5 | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7  | 6    |
| CHLF(T)20-20 | 2.2          |          | 27   | 26.5 | 25.5 | 25   | 23.5 | 22   | 20.5 | 18.5 | 17 | 14.5 |
| CHLF(T)20-30 | 4            |          | 39.5 | 39   | 38   | 37.5 | 35.5 | 34   | 31.5 | 29   | 26 | 23   |
| CHLF(T)20-40 | 4.4          |          | 53   | 52   | 51   | 50   | 48.5 | 46.5 | 43   | 40   | 36 | 32.5 |

安装图

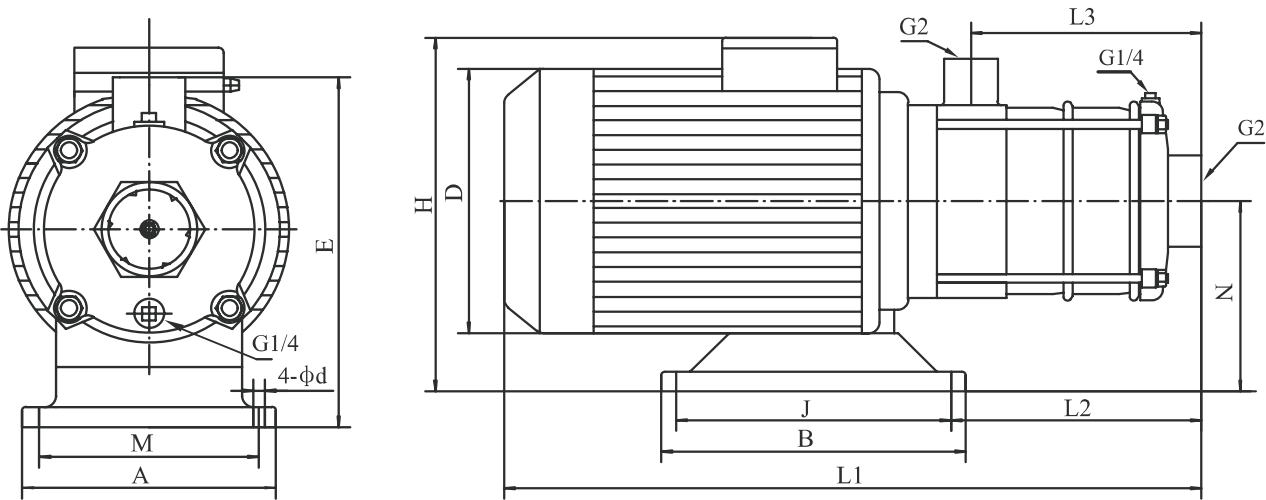

尺寸和重量

| 电机    | 型号           | 尺寸(mm) |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |    | 重量<br>(kg) |
|-------|--------------|--------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
|       |              | L1     | L2  | L3  | H       | D   | E   | N   | A   | M   | B   | J   | d  |            |
| 三相/单相 | CHLF(T)20-10 | 423    | 151 | 126 | 230/265 | 170 | 227 | 117 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 17.5       |
|       | CHLF(T)20-20 | 455    | 151 | 126 | 240/270 | 180 | 228 | 118 | 130 | 108 | 160 | 138 | 9  | 27         |
|       | CHLF(T)20-30 | 576    | 294 | 171 | 270/    | 220 | 230 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 41         |
|       | CHLF(T)20-40 | 621    | 340 | 216 | 270/    | 220 | 230 | 120 | 230 | 190 | 170 | 140 | 12 | 44         |



**浙江西木泵业有限公司**  
**ZHEJIANG SIEMU PUMP CO.,LTD.**

地址：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区

电话：0576-86335879 86301879

传真：0576-86333879

网址：[www.zjsiemu.com](http://www.zjsiemu.com)

邮箱：[sales@zjsiemu.com](mailto:sales@zjsiemu.com)

数据仅供参考：如有修改，恕不通知。

版权所有，盗版必究！